



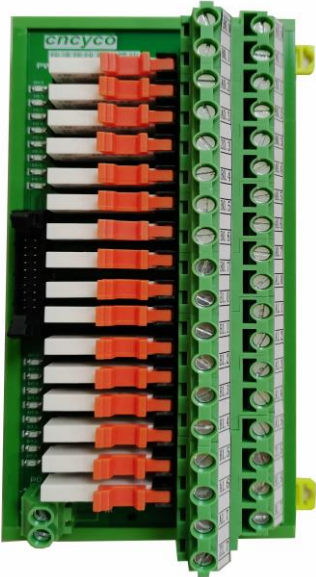

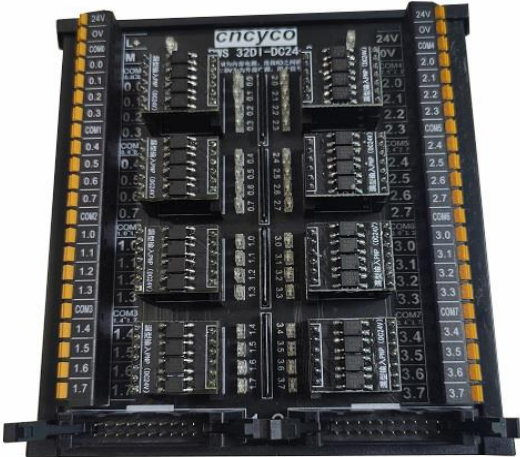


山东辰洋产品选型表

类型	产品图样	产品型号	
标准款	<p>尺寸(长宽高 mm):132*127*57 连接类型: 螺钉端子/弹簧端子</p> 	PWS 16DI-DC (数字量 16 路输入)	离散量输入, 16DI, 16 路 DC24V 输入
		PWS 16DI-DCP	离散量输入, 16DI, 16 路 DC24V 输入, 输入过压保护
		PWS 16DI-AC	离散量输入, 16DI, 16 路 AC120~AC300V 输入
		PWS 16DO-Relay (数字量 16 路输出)	离散量输出, 16DO, 16 路继电器输出, 一常开输出
		PWS 16DO-Relay-Z	离散量输出, 16DO, 16 路继电器输出, 一常开一常闭输出
		PWS 16DO-DC	离散量输出, 16DO, 适用 DC12~36V, 16 路 DC24V 输出
		PWS 16DO-AC	离散量输出, 16DO, 适用 AC36V~300V, 16 路 SSR 输出
		PWS8AI (模拟量 8 路输入)	模拟量输入, 8AI, 0~20mA 信号输入。有隔离电源 DC24V 输出, 全隔离
		PWS 8RTD	模拟量输入, 8Pt100, 0~200℃ 或者 -50~150℃
		PWS 8AO (模拟量 8 路输出)	模拟量输出, 8AO, 0~20mA, 全隔离
		PWS 4AO (模拟量 4 路输出)	模拟量输出, 4AO, 0~20mA, 全隔离
栅栏式	<p>尺寸 (长宽高): 130*80*42</p> 	PWS 16DI-DC (数字量 16 路输入)	16 路数字量输入

<div data-bbox="76 398 165 443" data-label="Text"><p>栅栏式</p></div>	<div data-bbox="193 152 507 185" data-label="Text"><p>尺寸（长宽）：157*80*42</p></div> <div data-bbox="320 197 635 674" data-label="Image">A black industrial relay module with 16 orange terminal blocks on the left and 16 silver screw terminals on the right. The brand name 'CNEVER' is visible at the top.</div>	<div data-bbox="770 405 1021 434" data-label="Text"><p>PWS 16DO-Relay-124</p></div> <div data-bbox="770 488 1018 560" data-label="Text"><p>（16 路继电器输出， 带 4 路转换）</p></div>	<div data-bbox="1066 360 1417 474" data-label="Text"><p>离散量输出，16DO，16 路继电器输出，有 4 路常开常闭转换</p></div>	
<div data-bbox="76 1086 165 1131" data-label="Text"><p>栅栏式</p></div>	<div data-bbox="237 696 571 730" data-label="Text"><p>尺寸（长宽高）：270*80*60</p></div> <div data-bbox="288 741 612 1249" data-label="Image">A black industrial relay module with 16 yellow terminal blocks on the left and 16 silver screw terminals on the right. It features a blue label with technical specifications.</div>	<div data-bbox="770 1070 1029 1142" data-label="Text"><p>PWS 16DO-Relay-2NO (数字量 16 路输出)</p></div>	<div data-bbox="1066 943 1417 1014" data-label="Text"><p>离散量输出，16DO，16 路继电器输出，2 常开输出</p></div>	
	<div data-bbox="193 1279 528 1312" data-label="Text"><p>尺寸（长宽高）：270*80*60</p></div> <div data-bbox="296 1323 608 1832" data-label="Image">A black industrial relay module with 16 yellow terminal blocks on the left and 16 silver screw terminals on the right. It features a blue label with technical specifications.</div>	<div data-bbox="770 1525 1029 1597" data-label="Text"><p>PWS 16DO-Relay-S3 -1NO1NC</p></div>	<div data-bbox="1066 1503 1406 1617" data-label="Text"><p>常开机械触点 16 路继电器输出，每一路继电器都有一常开一长闭输出</p></div>	

<p>双层螺钉式</p>	<p>尺寸：186*80*58</p> 	<p>PWS 16DO-Relay-S2-NO/4Z</p> <p>（16 路继电器输出，带 4 路转换）</p>	<p>离散量输出，16DO，16 路继电器输出，有 4 路常开常闭转换</p>	
<p>栅栏式</p>	<p>尺寸：（长宽高）80*130*50</p> 	<p>PWS 8AI (模拟量 8 路输入)</p>	<p>0~20mA 信号输入。有隔离电源 DC24V 输出，全隔离</p>	
		<p>PWS 8AO (模拟量 8 路输出)</p>	<p>0~20mA,全隔离</p>	
<p>经济版</p>	<p>尺寸（长宽高 mm）:130*122*51</p> 	<p>PWS 32DI-DC24-S</p>	<p>数字量输入（DI）32 点模块</p>	

经济版	尺寸（长宽高 mm）:113*122*51 	PWS 32DO-R-S-01	数字量输出 (DO)32 点模块
经济版	尺寸（mm）:73*122*51 	PWS 16DI-DC24-S	数字量输入 (DI) 16 点模块
经济版	尺寸（mm）:73*122*51 	PWS 16DO-R-S-01	开关量输出 (DO)16 点模块
直连模块	通用直连模块：数字量/模拟量 尺寸（长/宽/高）：83*88*47 <div> 通用直连模块：数字量/模拟量 尺寸（长/宽/高）：83*88*47 连接类型：弹簧端子 </div> 	PWS 16DL-S	直连（16 点）模块（无灯）

分布式IO适配器	尺寸(mm):115*51.5*75mm 	C80IM-MT (Modbus-TCP)	Modbus-TCP 协议，32 个插槽，输入输出之和最大 8192Byte，2 个 RJ45 接口，最大支持 5 个 Modbus-TCP 客户端同时访问
		C80IM-PN -L (Profinet)	Profinet 协议，32 个插槽，输入之和最大 1440Byte，输出之和最大 1440Byte
IO 模块	尺寸：115*14*75mm 	C81-116D1	IO 模块，16DI，16 通道数字量输入/24VDC/漏型 60mA
		C81-216T1	IO 模块，16DO，16 通道数字量输出/24VDC/源型 175mA
		C81-308I1	IO 模块，8AI，8 通道模拟量输入/0&4-20mA 16 位单端 65mA
		C81-404I1	IO 模块，4AO，4 通道模拟量数出/0&4-20mA 16 位单端 25mA
IO 特殊模块	尺寸：115*14*75mm 	C81-MOD	Modbus 串口模块； RS232，RS485,RS422 三选一， 支持 ModbusRTU/ASCII， 主从站模式， 透传模式

	<div>尺寸：115*14*75mm</div> <div></div>	C81-PW	扩展电源模块；系统电源输入 24Vdc,输出 5Vdc/2A； 现场电源输入 24Vdc,输出 24Vdc/8A(一个机架模块电流总和超过 2A 需配备 1 个)
	<div>尺寸：115*14*75mm</div> <div></div>	C81-TM-L	终端模块。
线缆		HE10 20 芯	HE10-060 0.6 米
			HE10-090 0.9 米
			HE10-120 1.2 米
			HE10-150 1.5 米
			HE10-180 1.8 米
			HE10-210 2.1 米
			HE10-240 2.4 米

<div>线缆 飞线</div>		<div>HE10S 20 芯</div>	<div>规格同上</div>
<div>串口转 以太网 网关</div>		<div>C90-1MT1C</div>	<div>Modbus（主/从，RTU/ASCII） 转 Modbus-TCP 单串口 （RS232/RS485/RS422 三选一），1 个网口，4 种工作模式（TCP 服务器，TCP 客户端，UDP，MODBUS 转换），导轨安装</div>

备注：更多选型与资料，可联系公司业务人员。

