
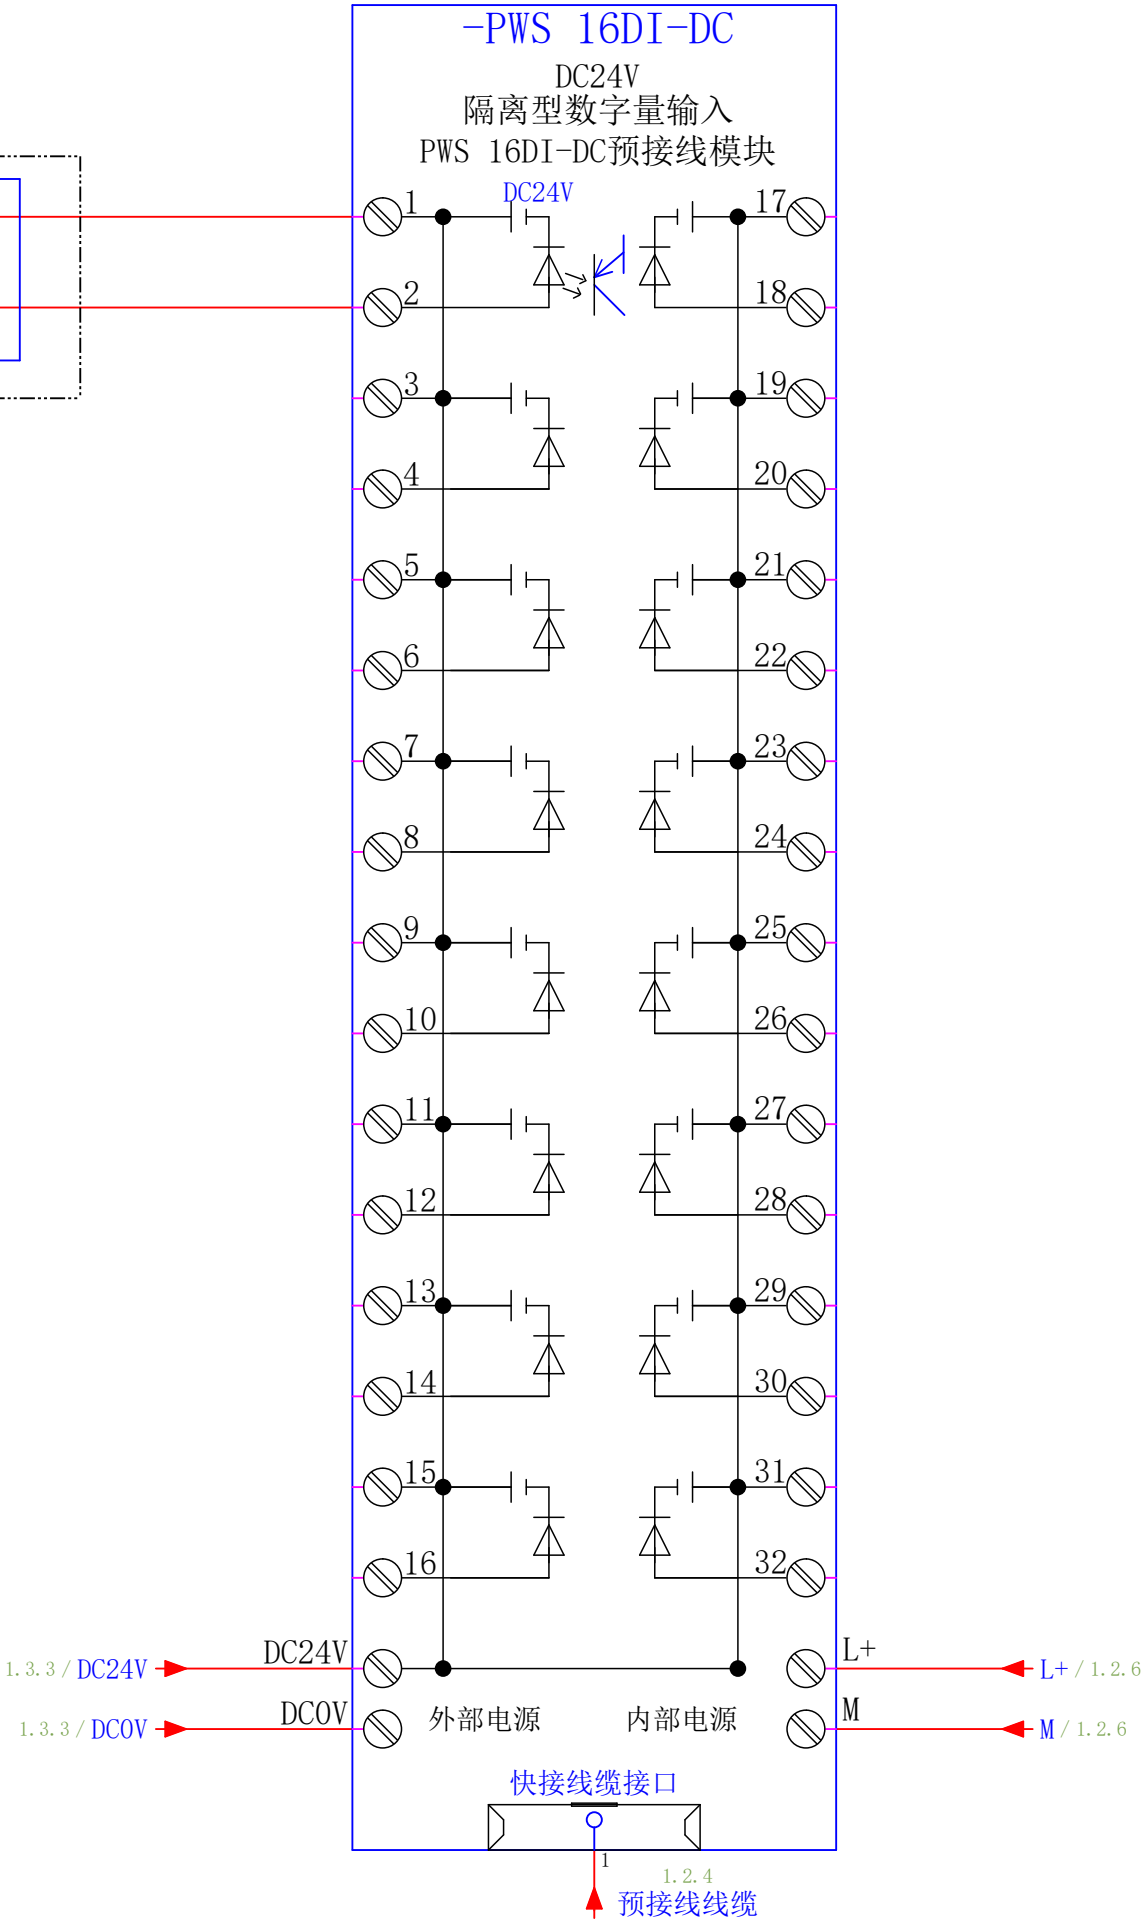


	备用1
	备用2
	备用3
	备用4
	备用5
	备用6
	备用7
	备用8



接线示意

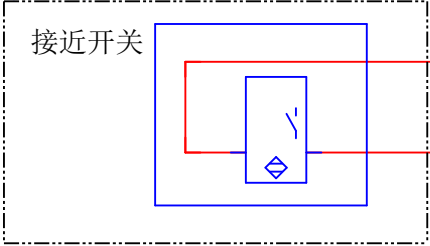

	备用9
	备用10
	备用11
	备用12
	备用13
	备用14
	备用15
	备用16

	备用1
	备用2
	备用3
	备用4
	备用5
	备用6
	备用7
	备用8



接线示意

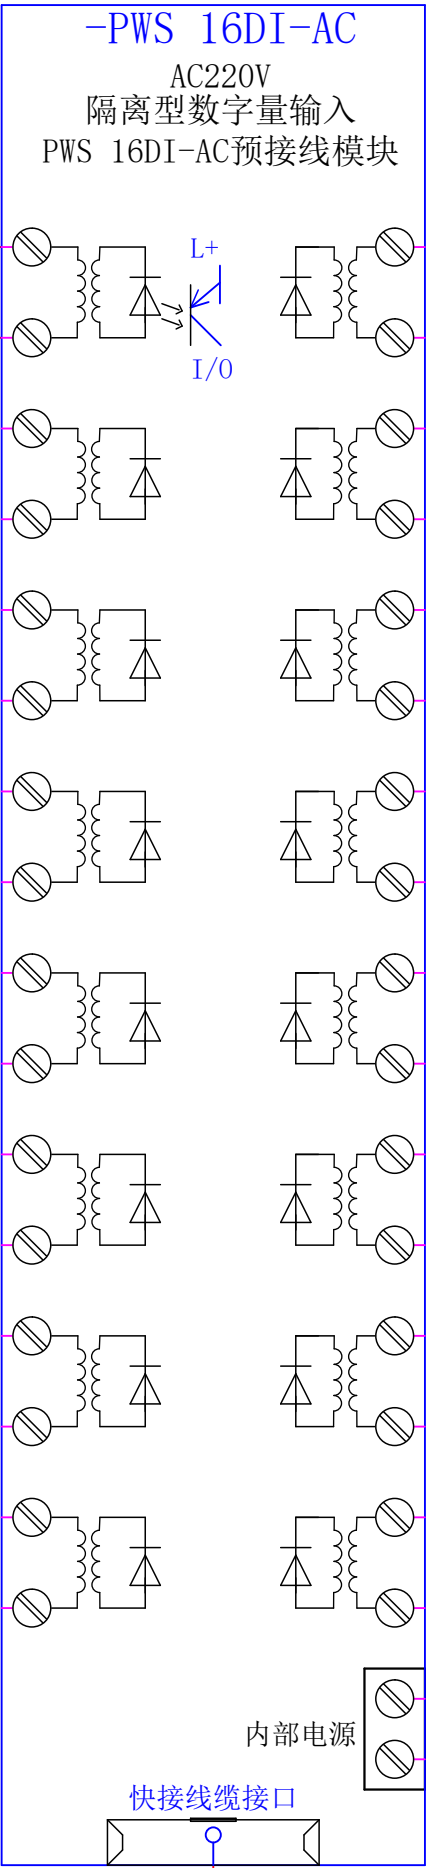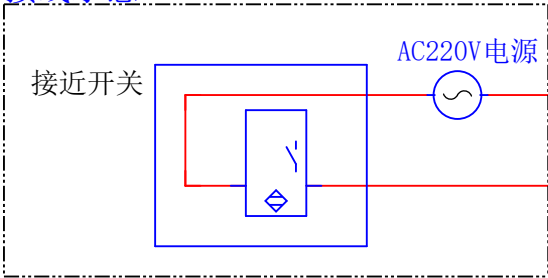

	备用9
	备用10
	备用11
	备用12
	备用13
	备用14
	备用15
	备用16

	备用1
	备用2
	备用3
	备用4
	备用5
	备用6
	备用7
	备用8



接线示意

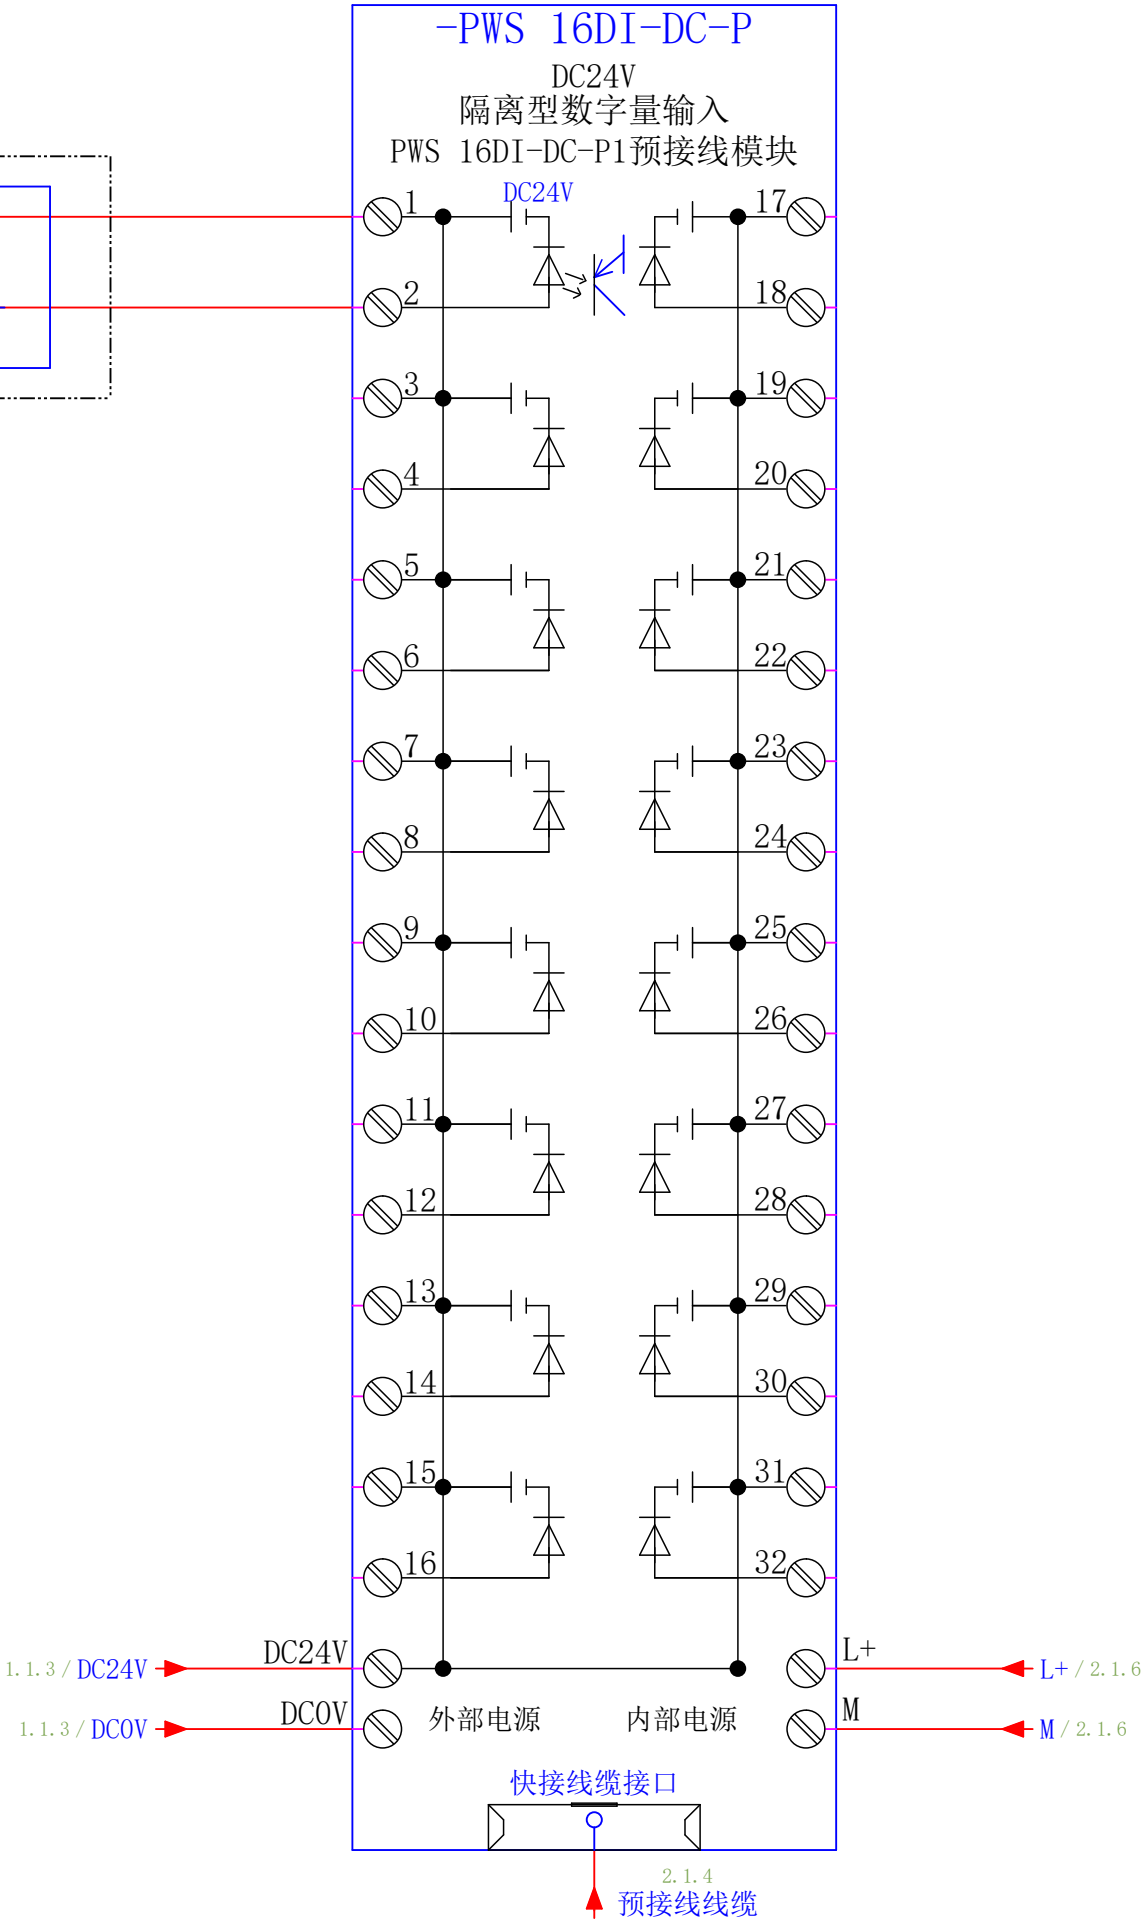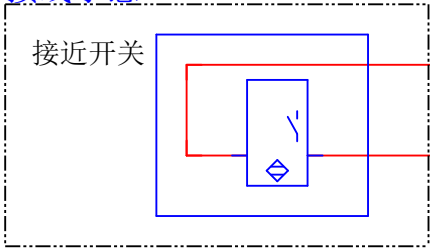

	备用9
	备用10
	备用11
	备用12
	备用13
	备用14
	备用15
	备用16

	备用1
	备用2
	备用3
	备用4
	备用5
	备用6
	备用7
	备用8



接线示意

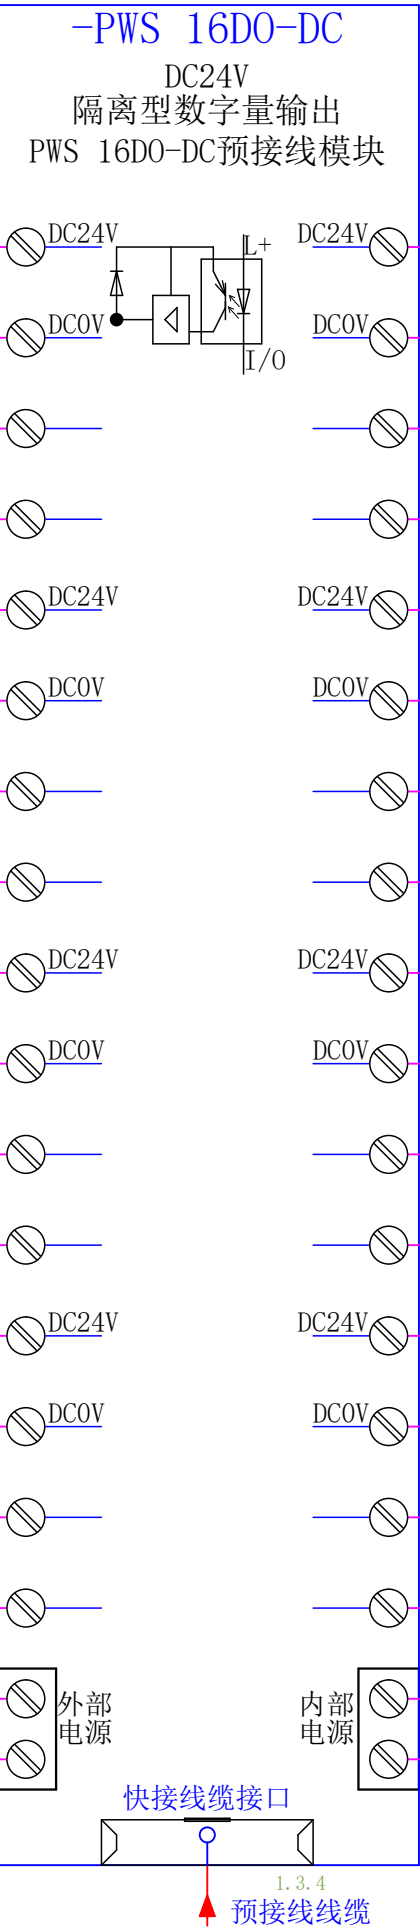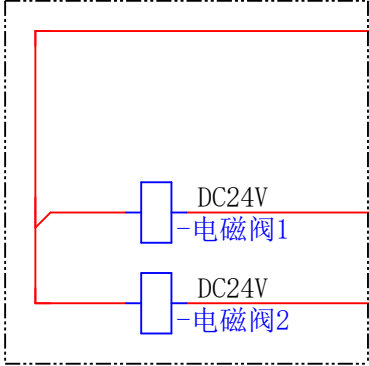

	备用9
	备用10
	备用11
	备用12
	备用13
	备用14
	备用15
	备用16

	数字输出0
	数字输出1
	数字输出2
	数字输出3
	数字输出4
	数字输出5
	数字输出6
	数字输出7



接线示意

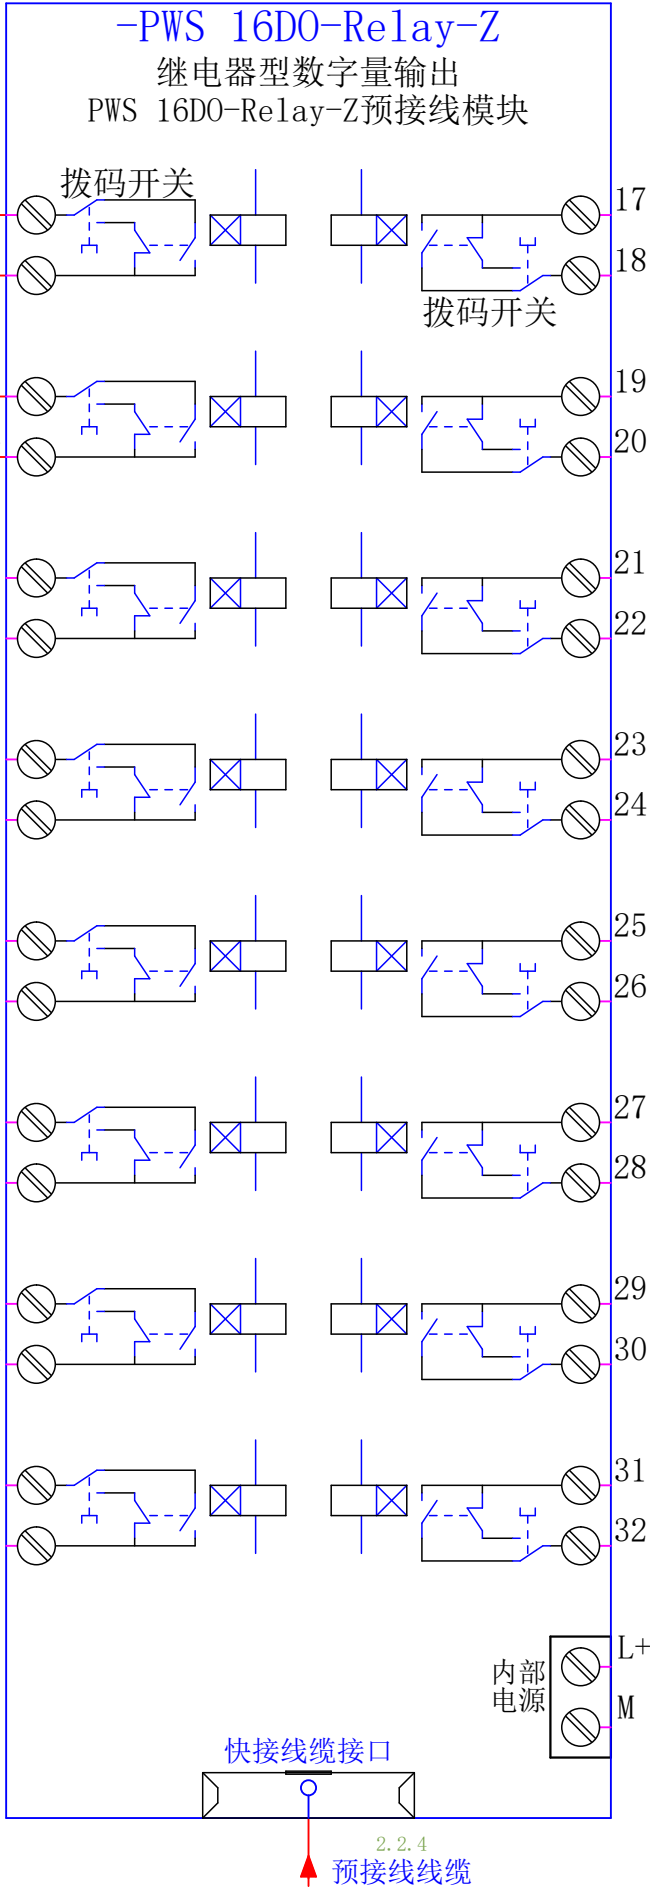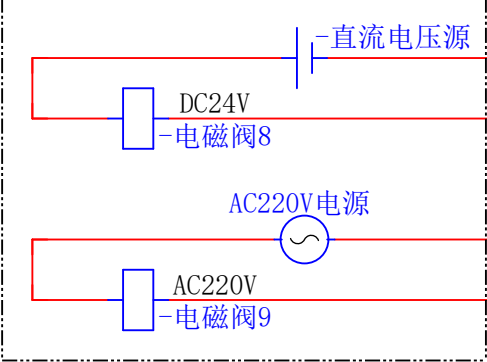


	数字输出8
	数字输出9
	数字输出10
	数字输出11
	数字输出12
	数字输出13
	数字输出14
	数字输出15

	备用1
	备用2
	备用3
	备用4
	备用5
	备用6
	备用7
	备用8

接线示意

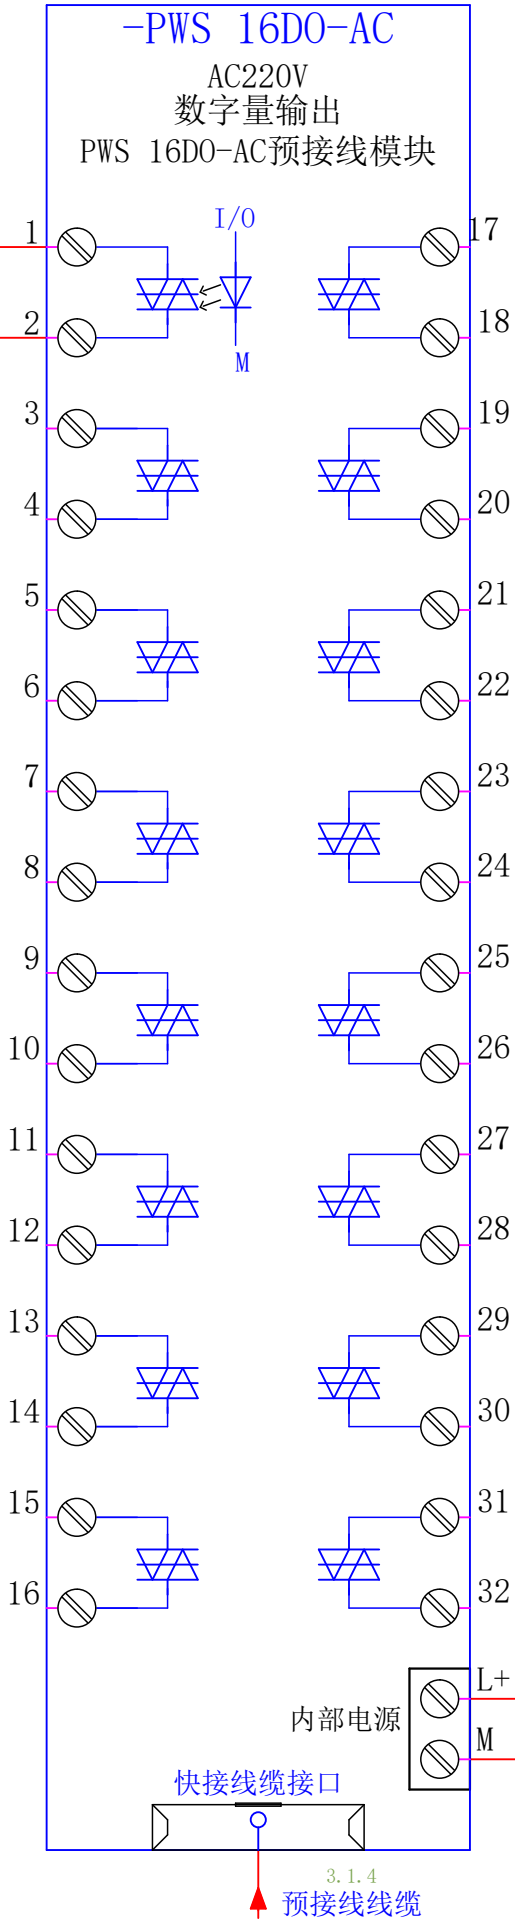

	备用9
	备用10
	备用11
	备用12
	备用13
	备用14
	备用15
	备用16

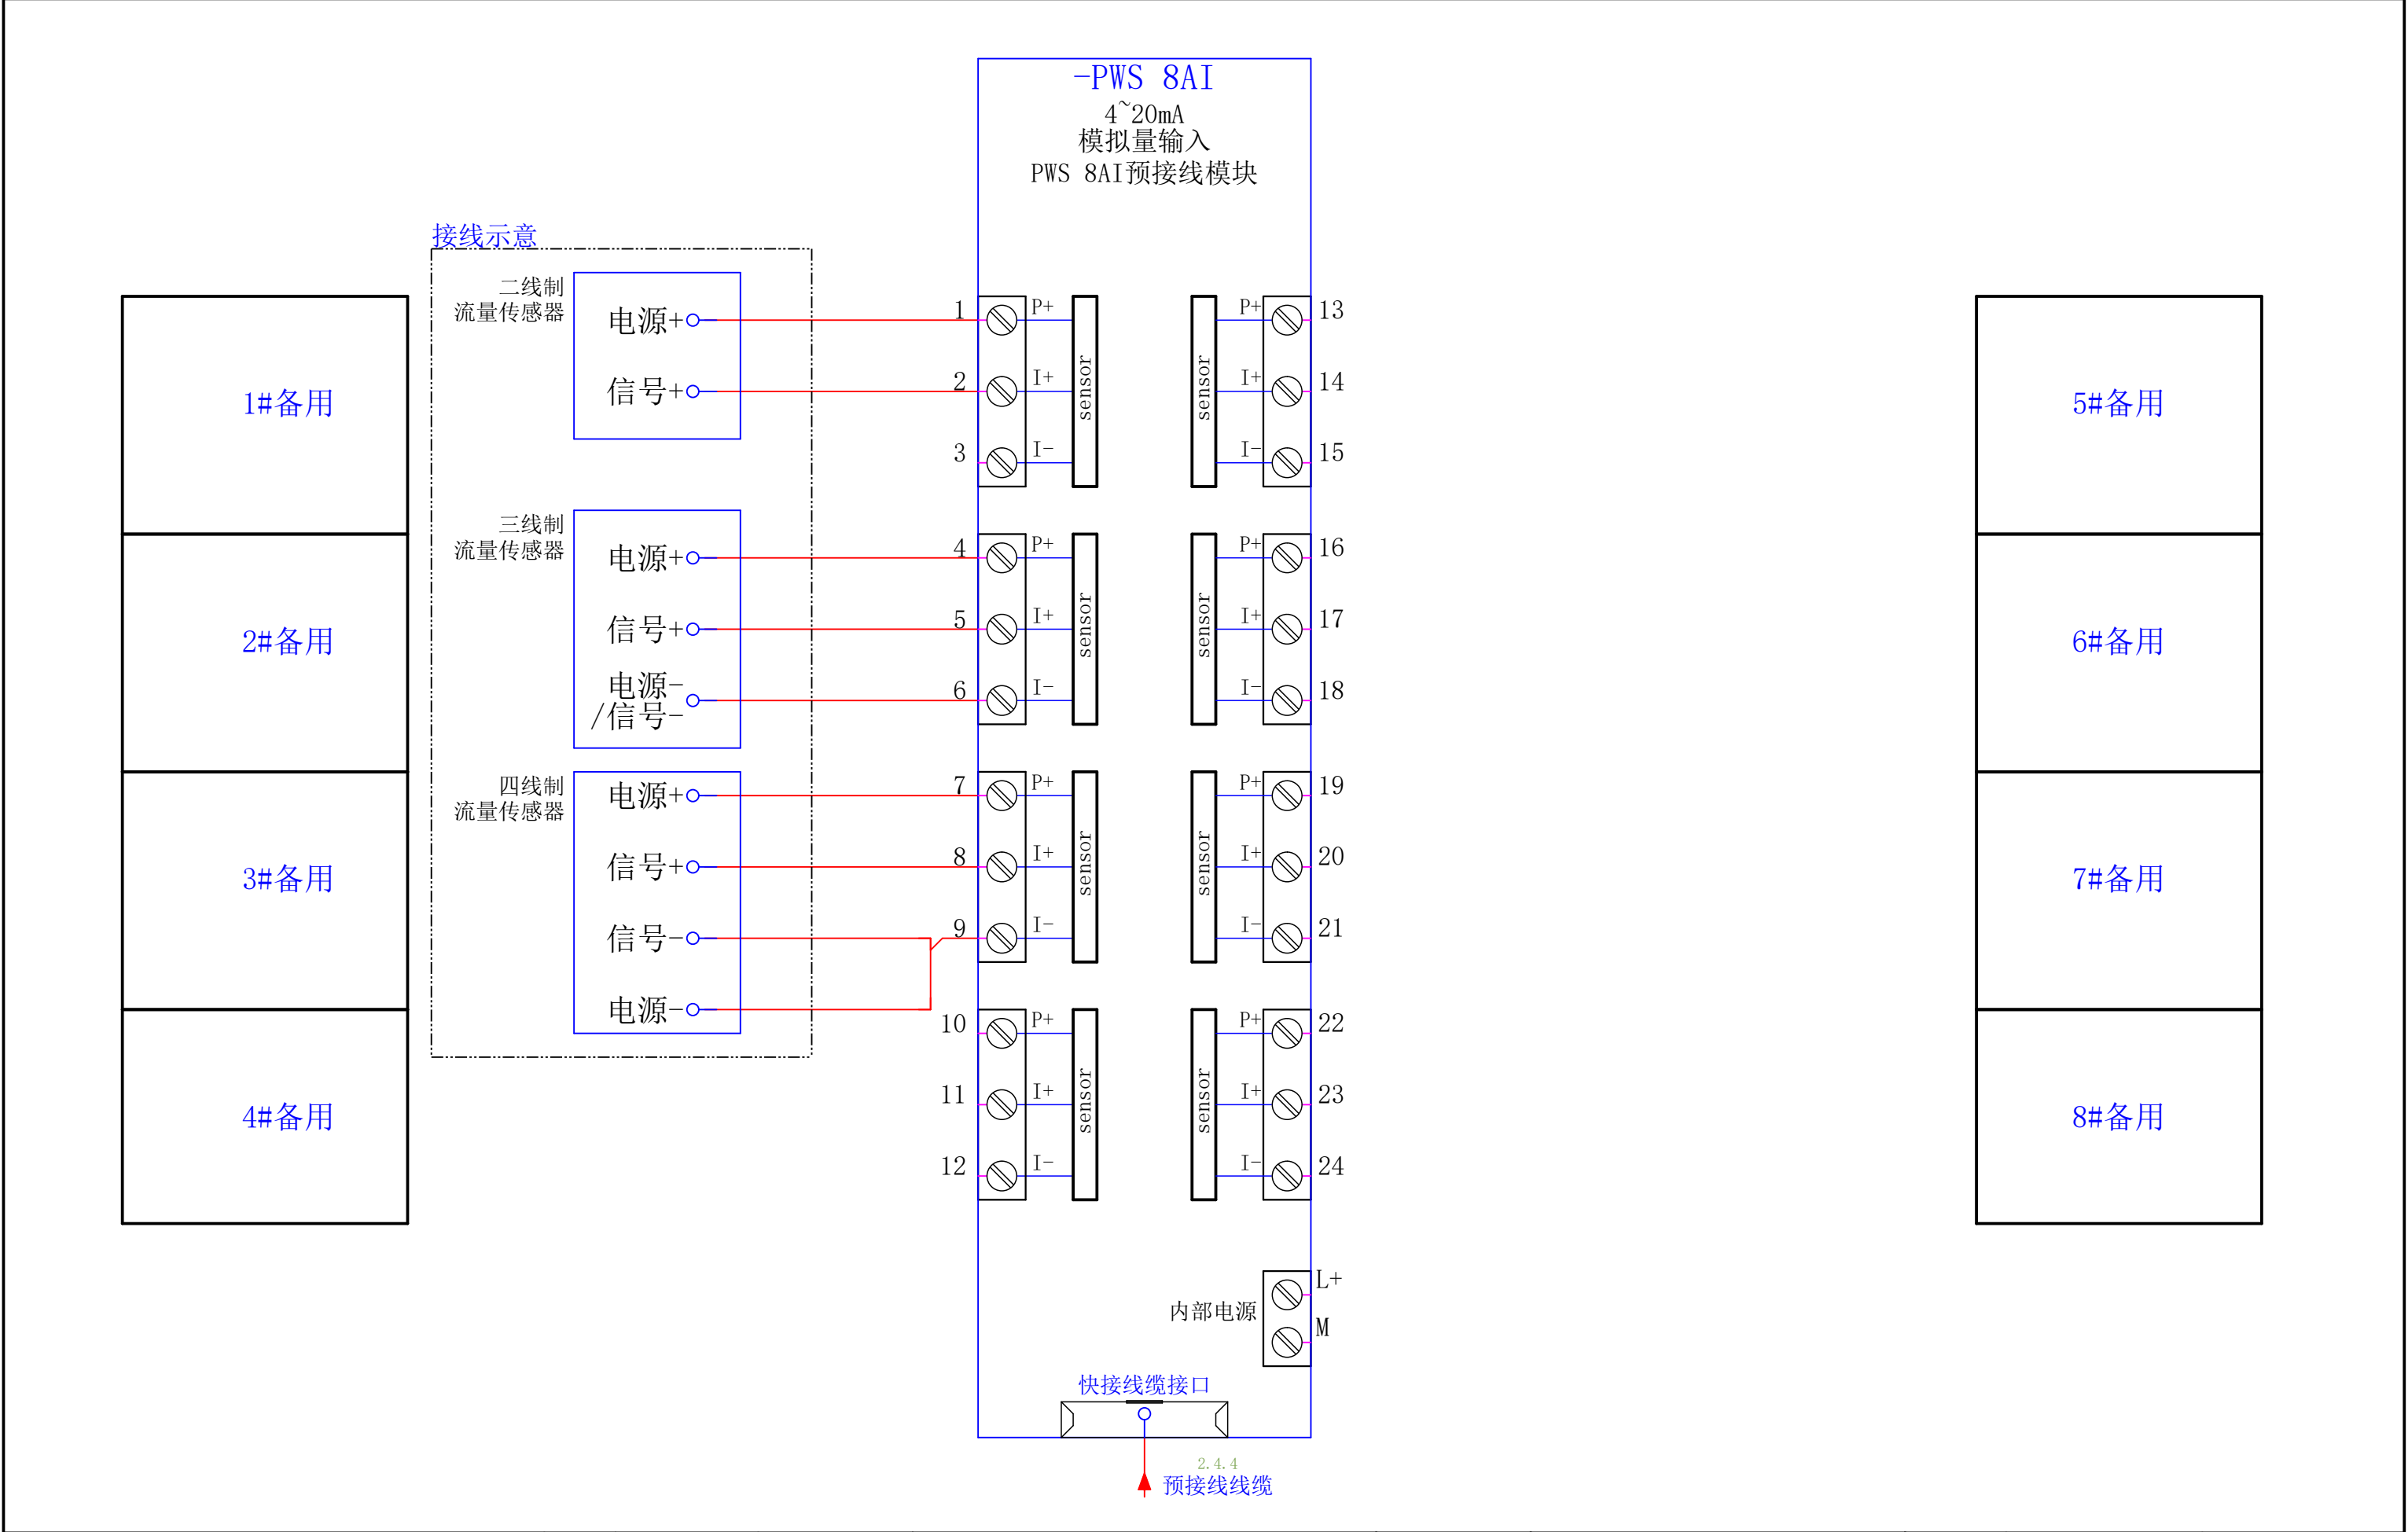

1#备用


2#备用

3#备用

4#备用

接线示意

4.1.3 / 模拟量信号给定+
4.1.3 / 模拟量信号给定-

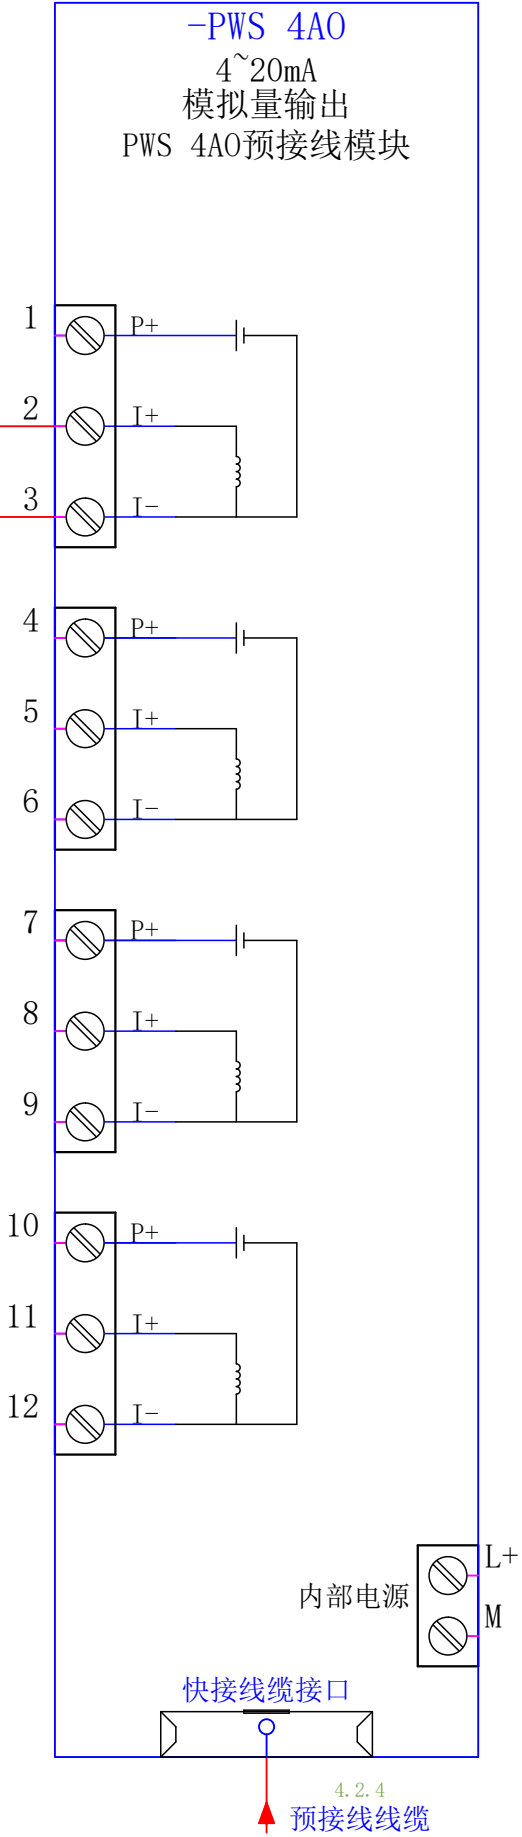

1#备用

2#备用


3#备用

4#备用

接线示意

4.2.3 / 模拟量信号给定+

4.2.3 / 模拟量信号给定-

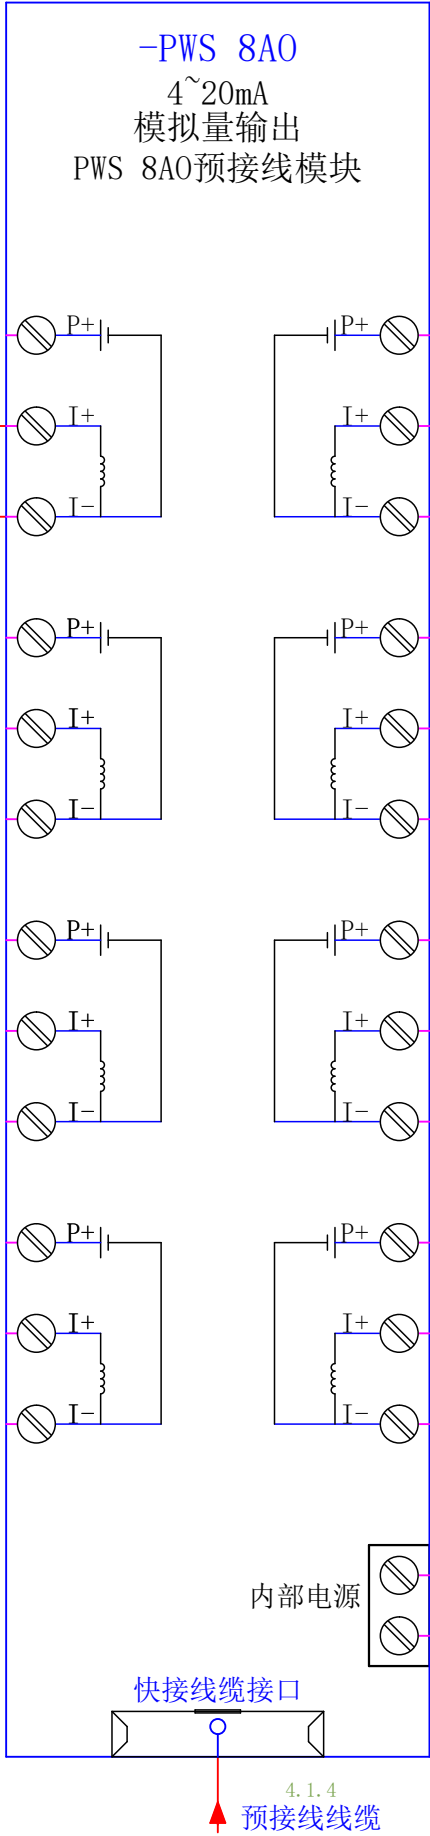


5#备用

6#备用

7#备用

8#备用

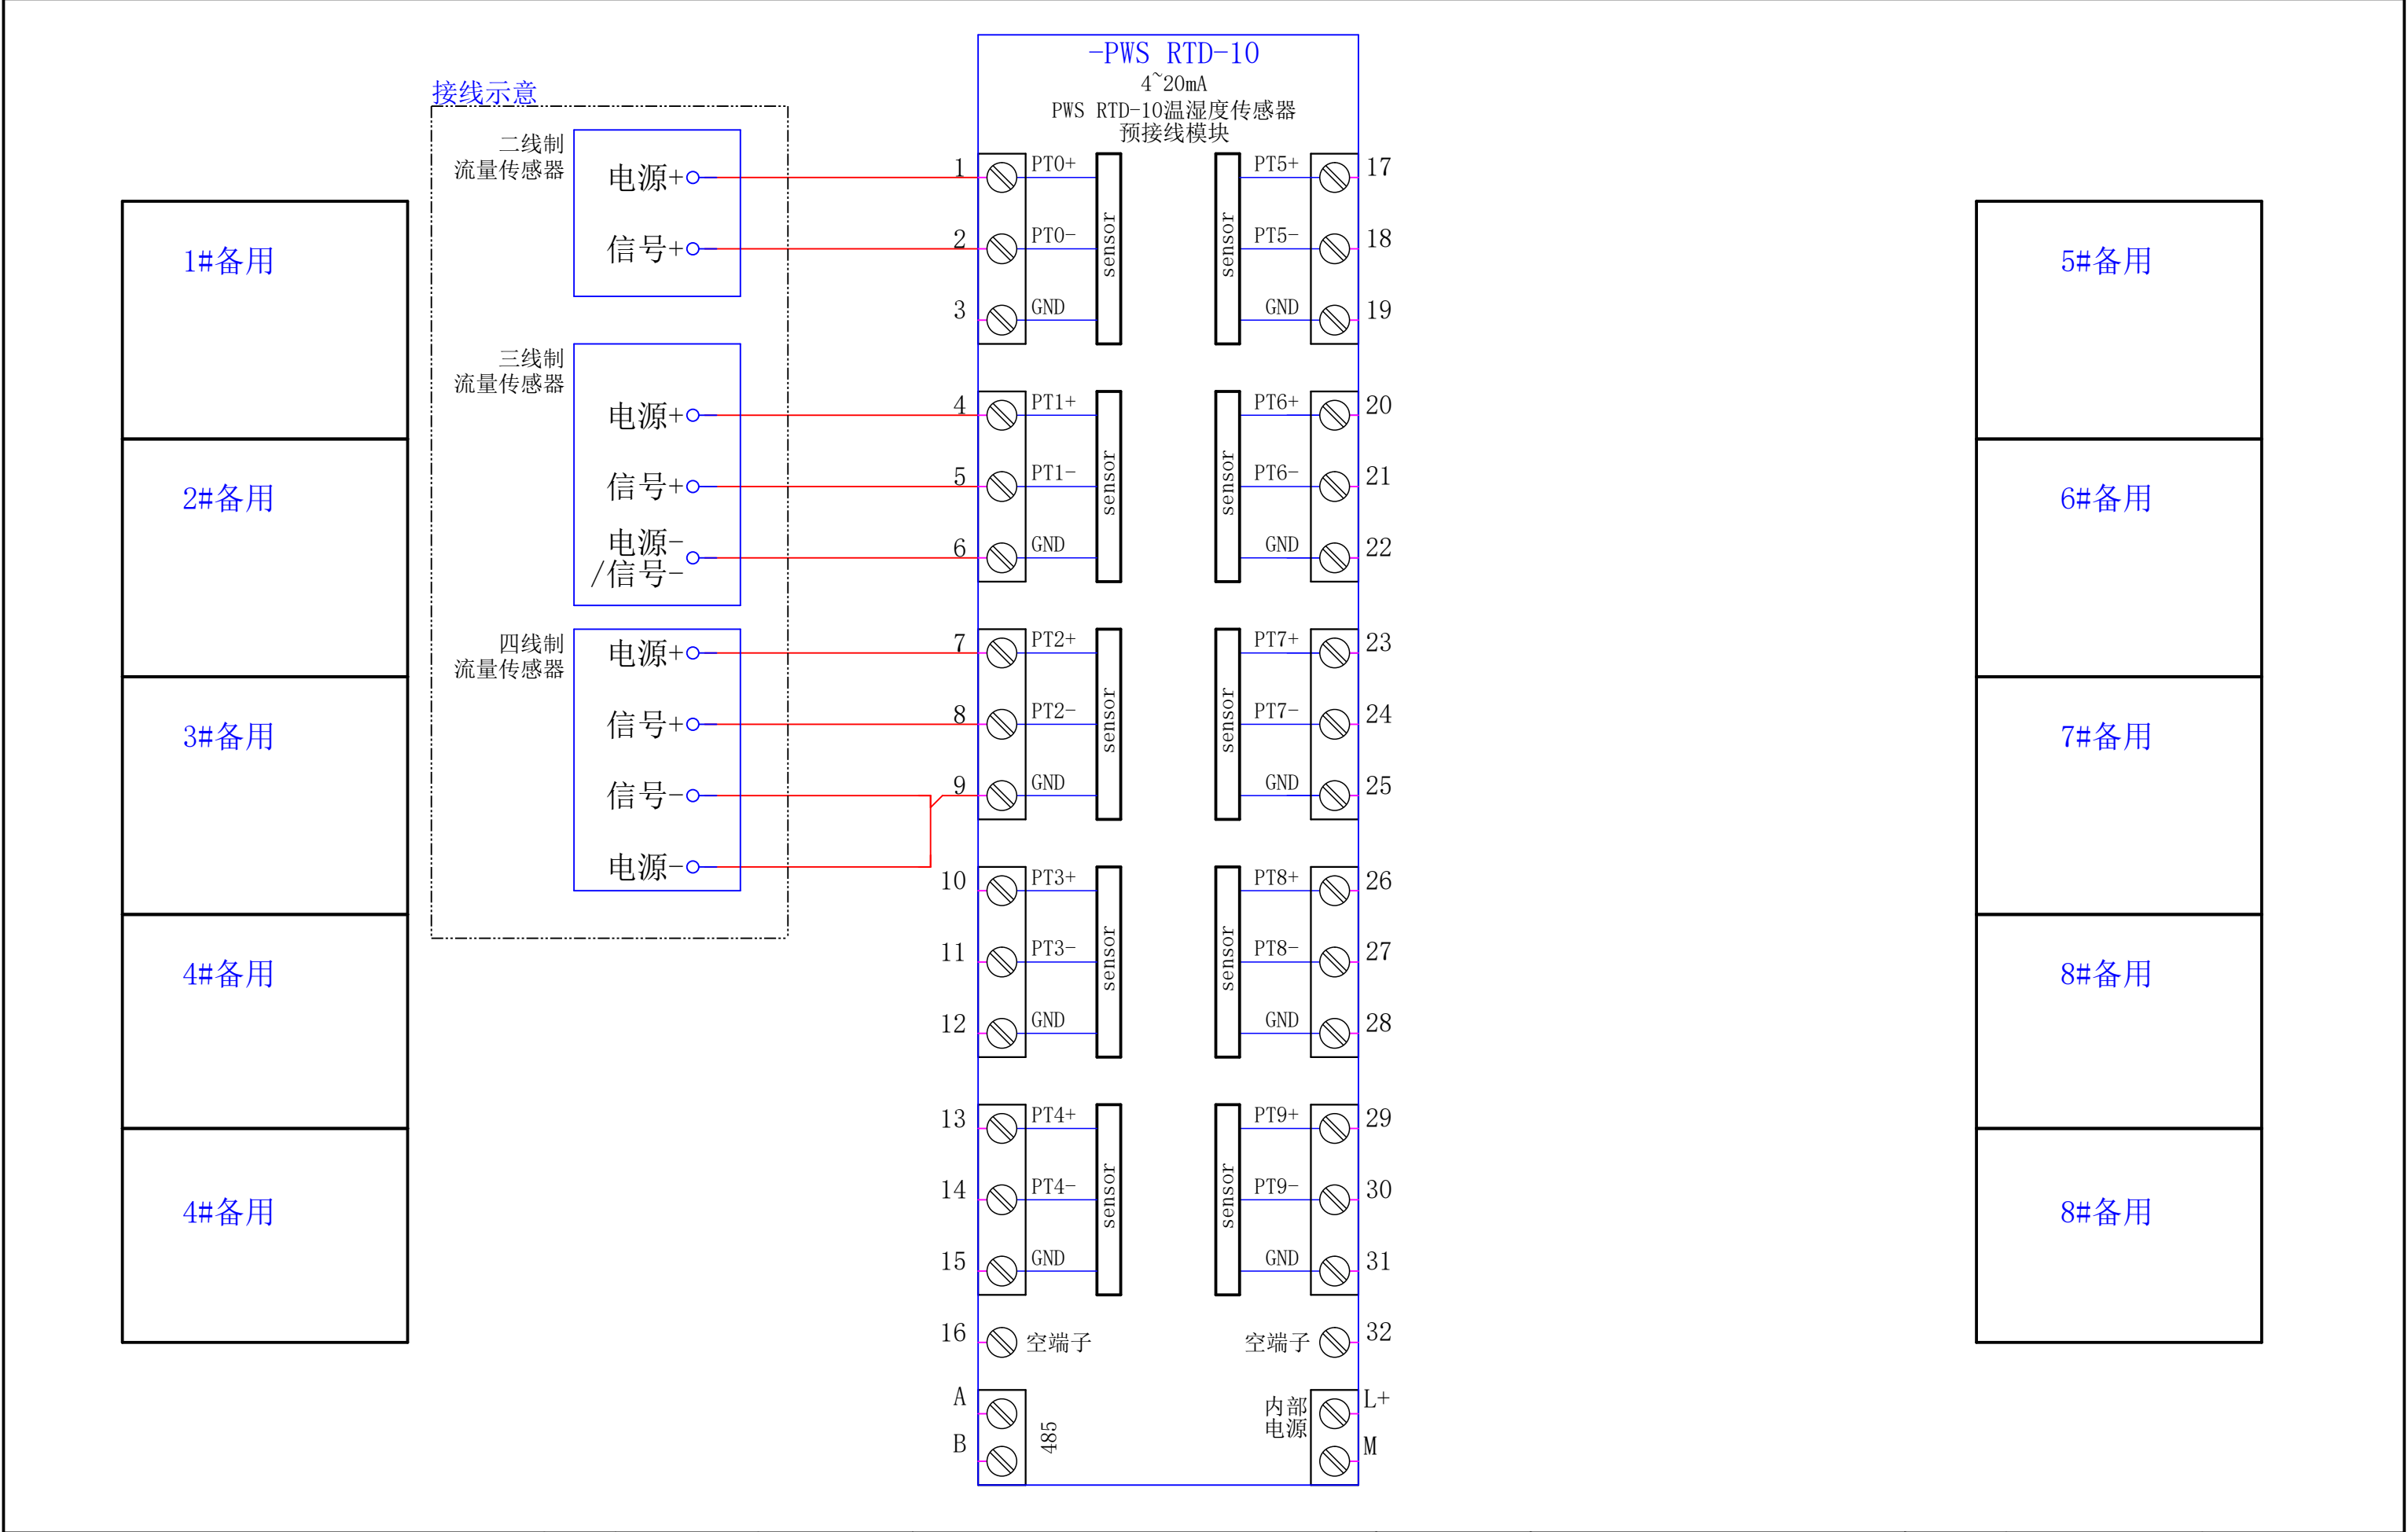


5#备用

6#备用

7#备用

8#备用

8#备用

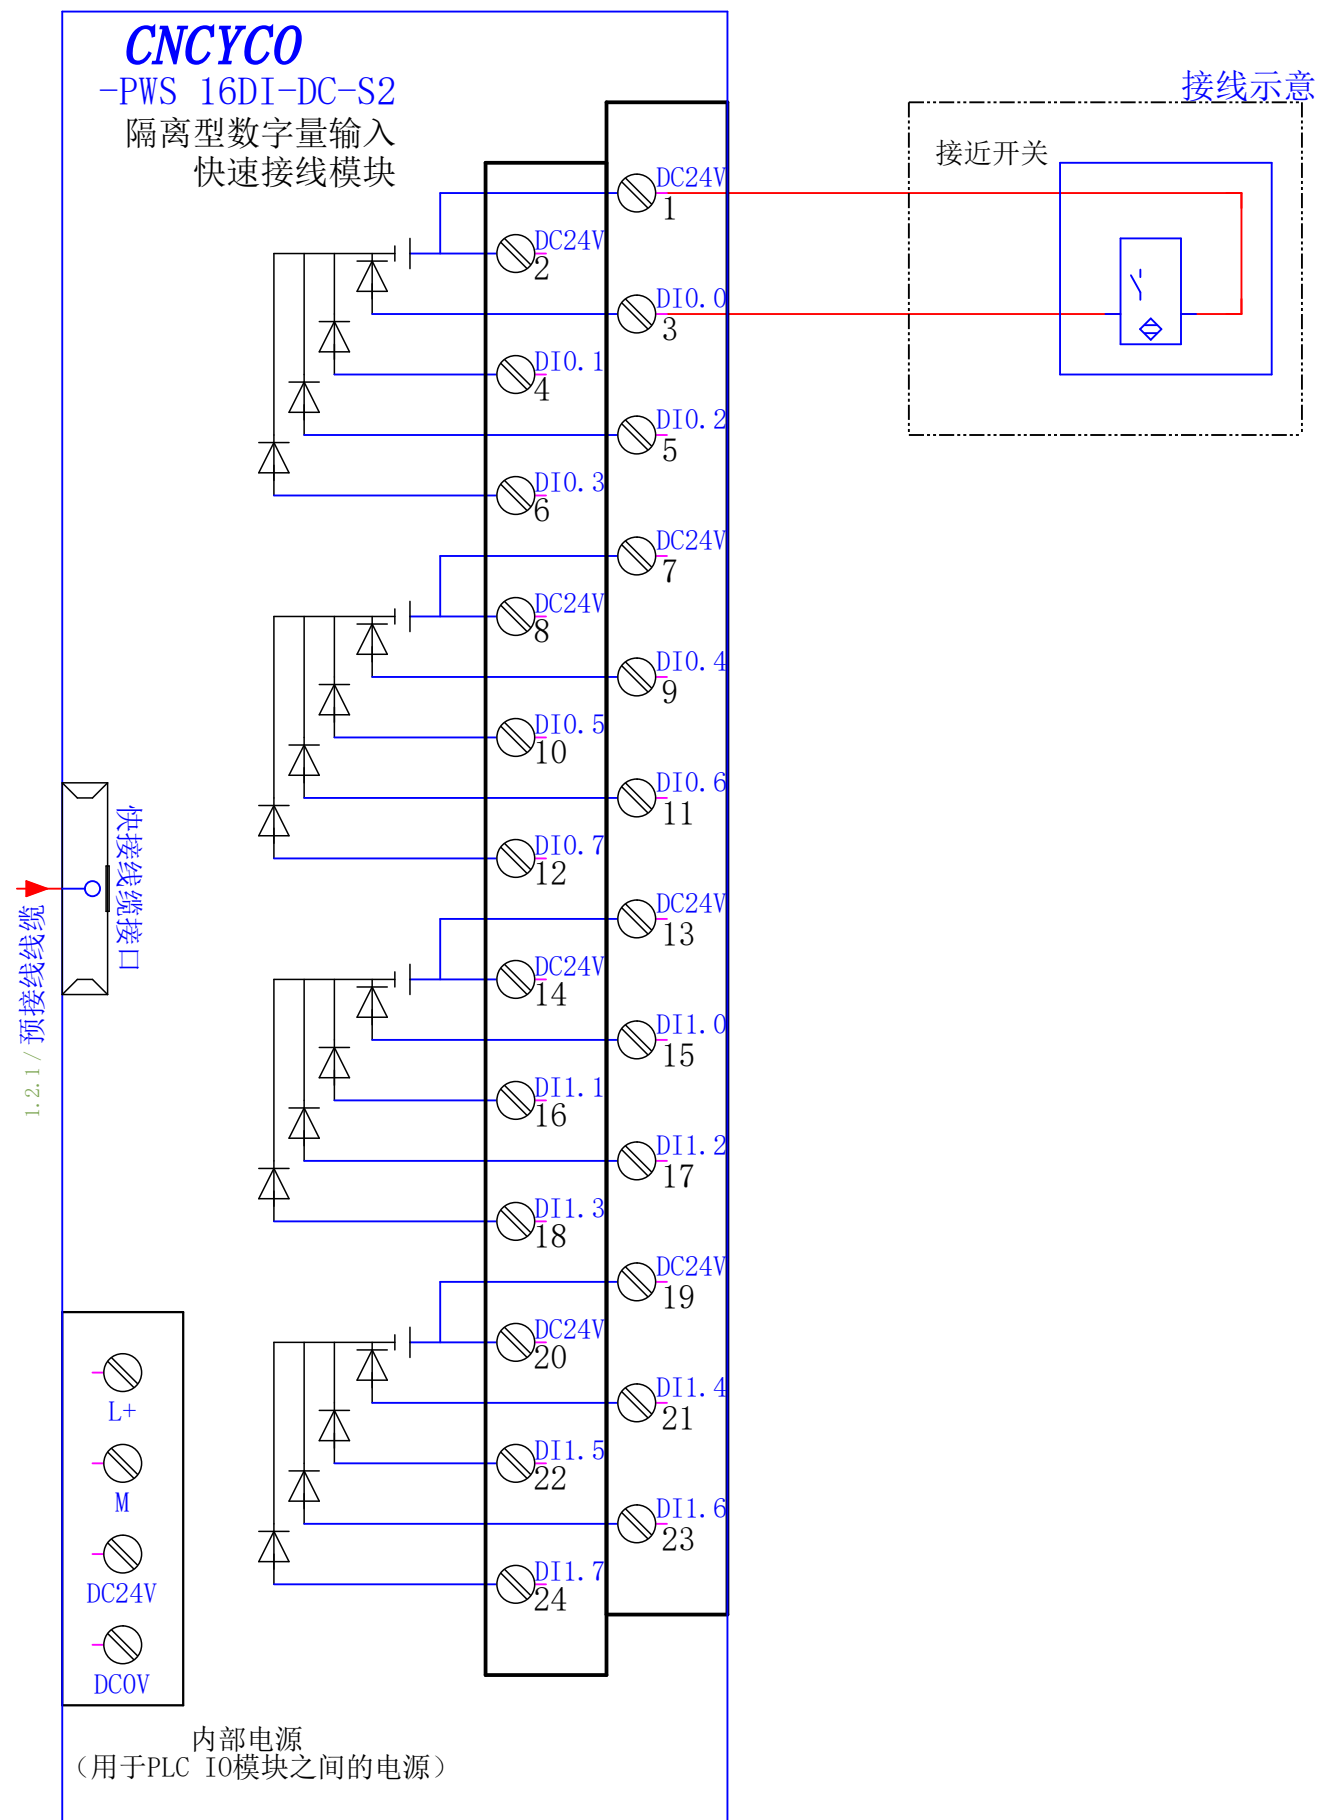



	输入信号1
	输入信号2
	输入信号3
	输入信号4


	输入信号5
	输入信号6
	输入信号7
	输入信号8

	输入信号9
	输入信号10
	输入信号11
	输入信号12



	输入信号13
	输入信号14
	输入信号15
	输入信号16

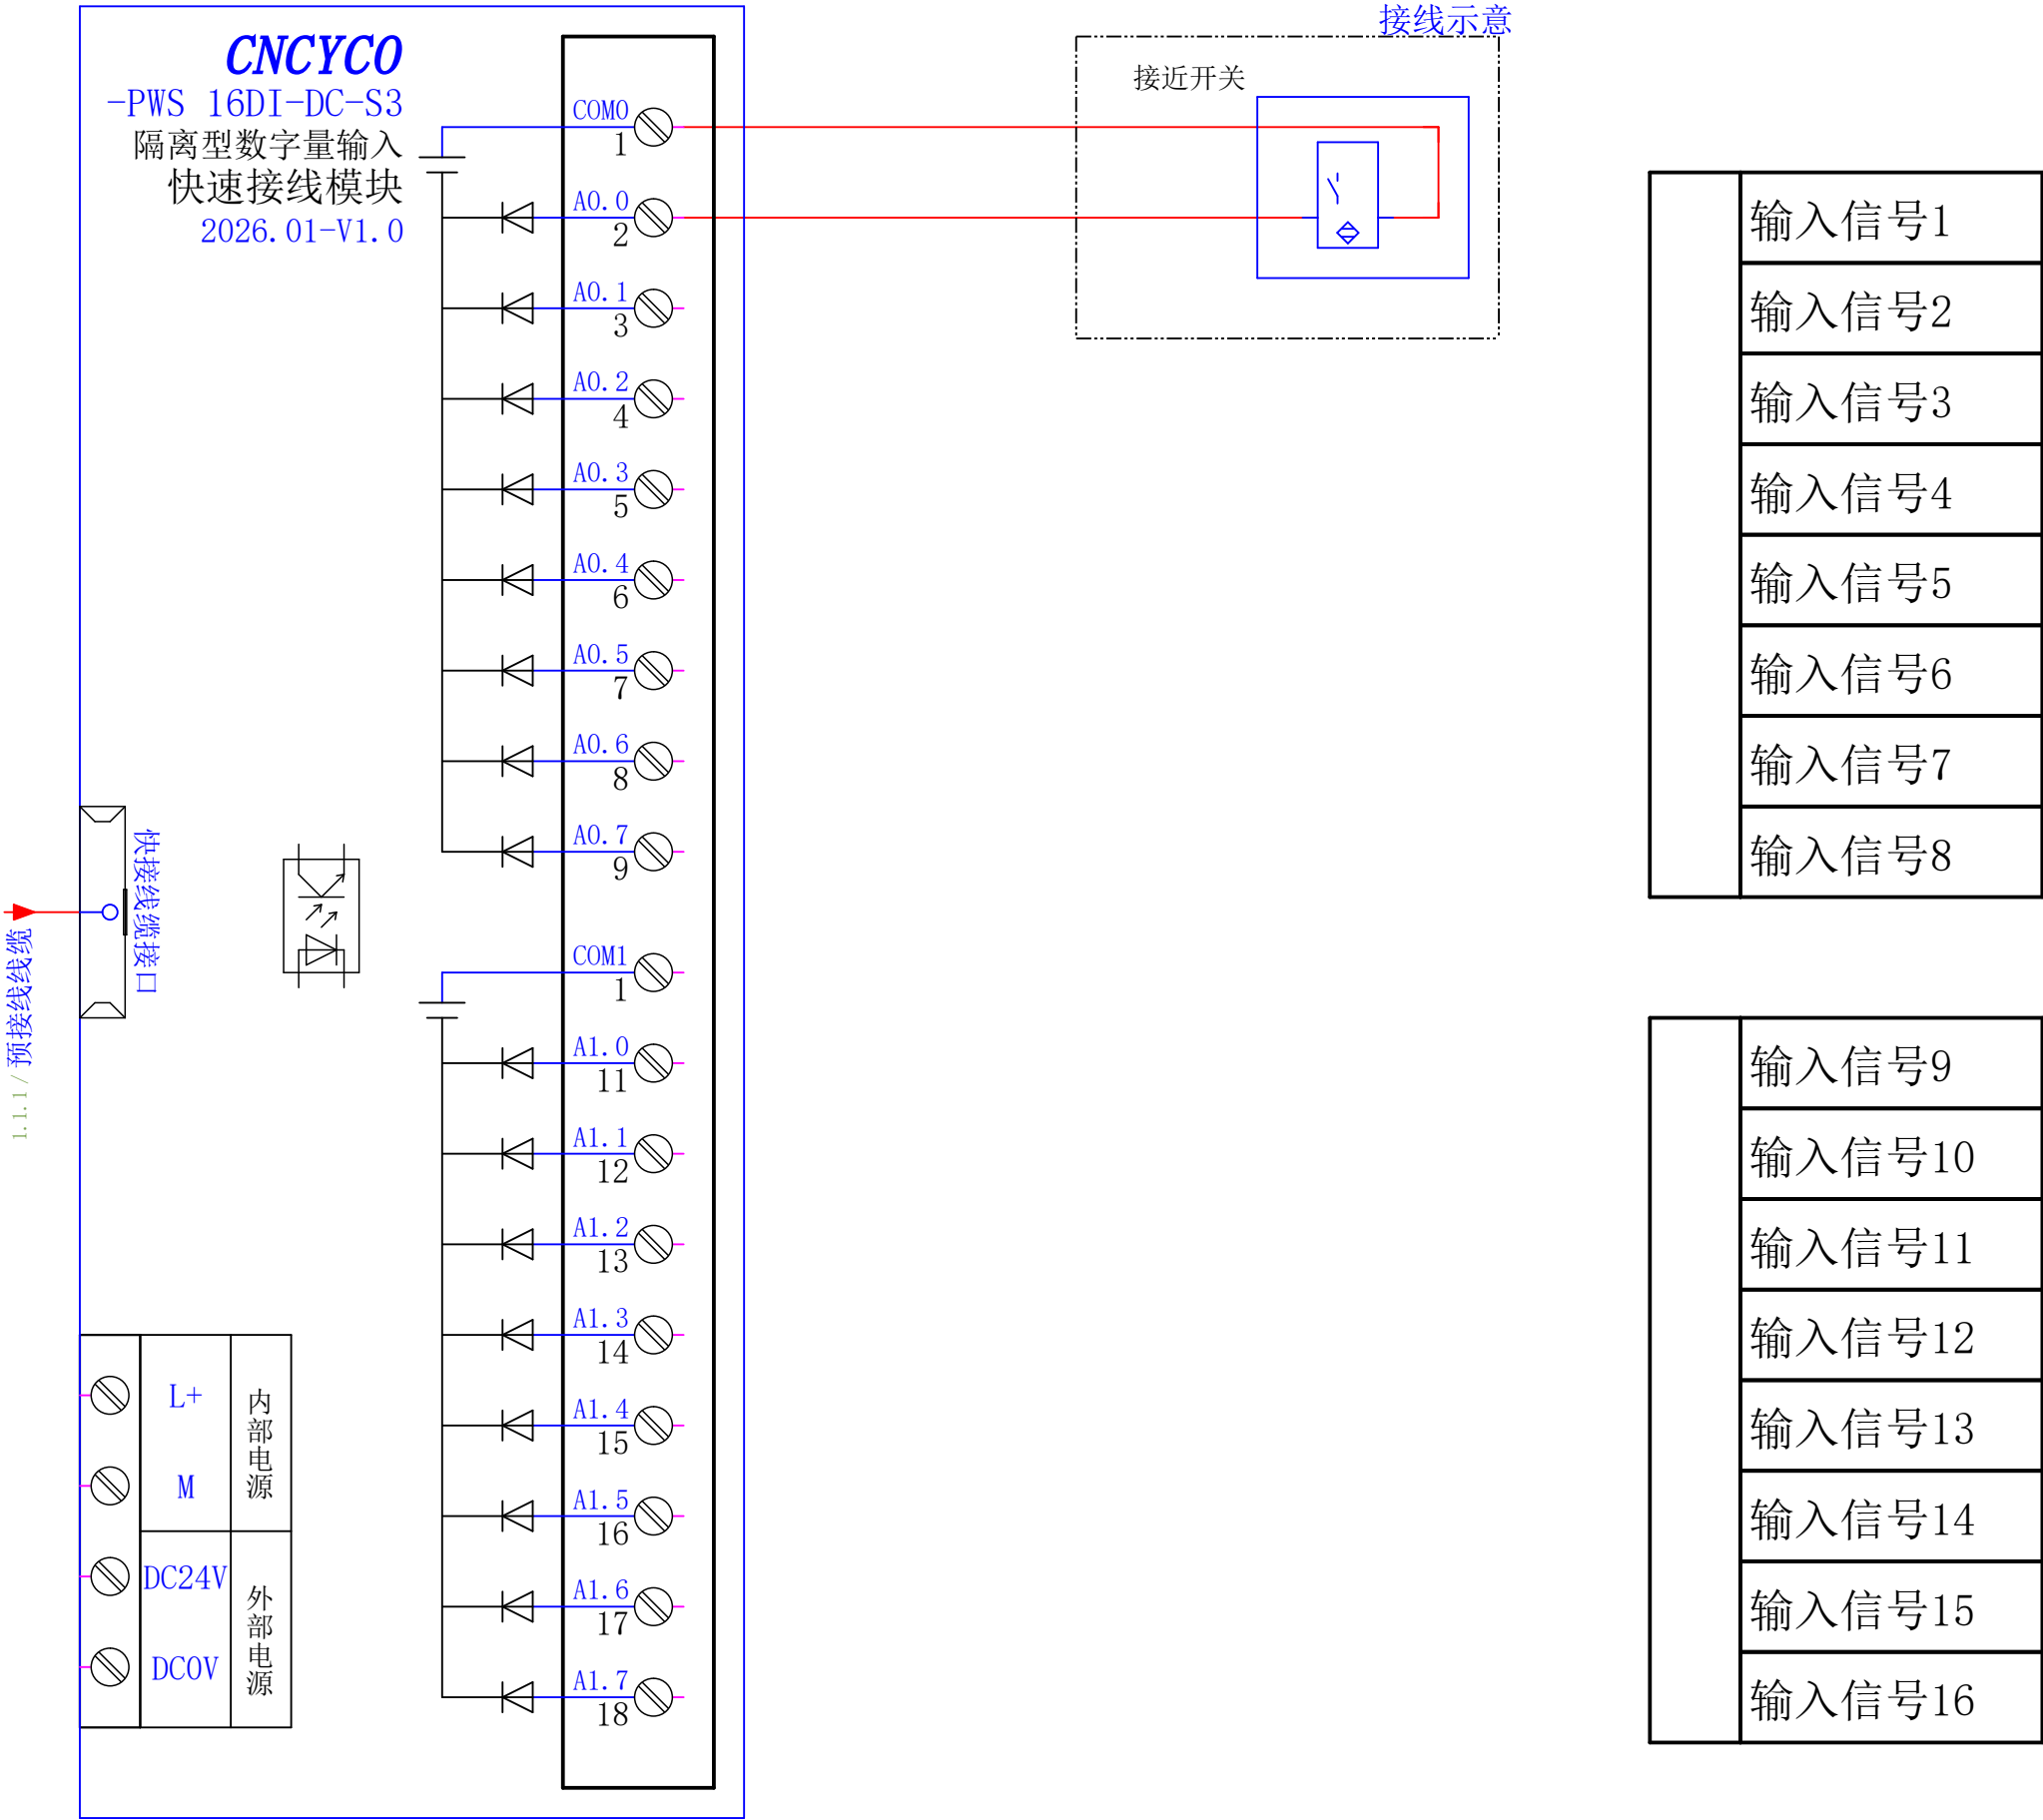


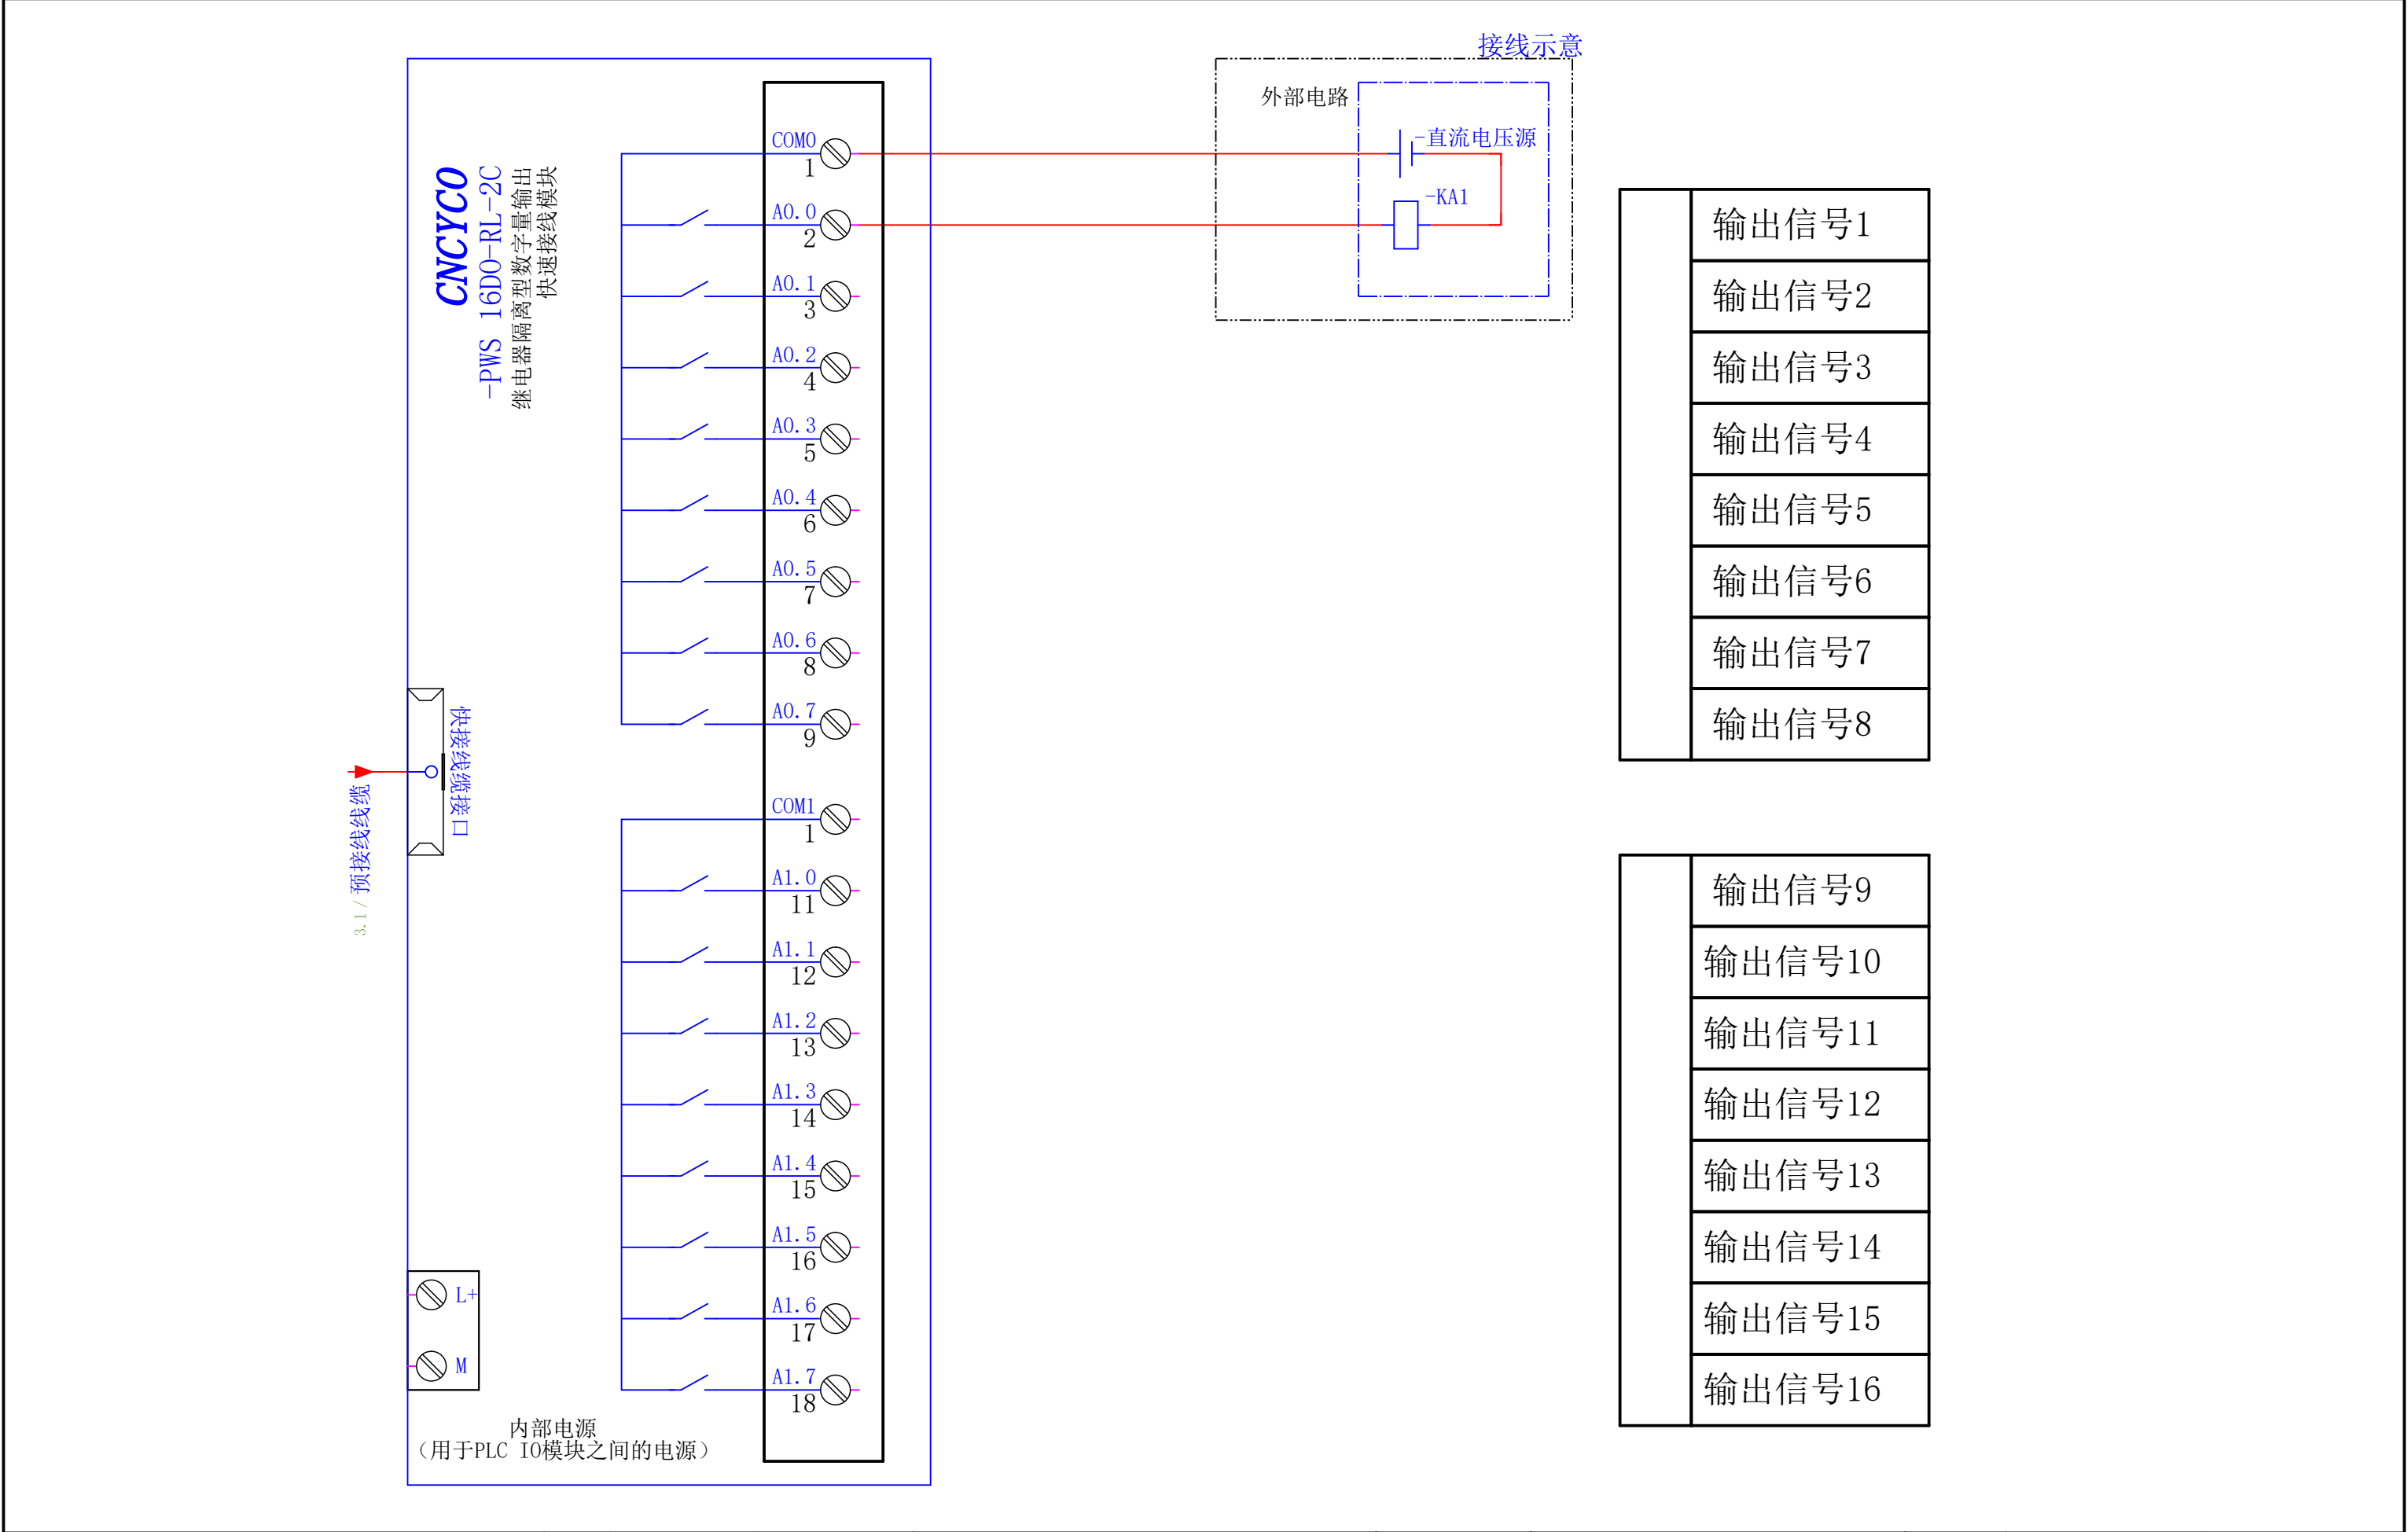

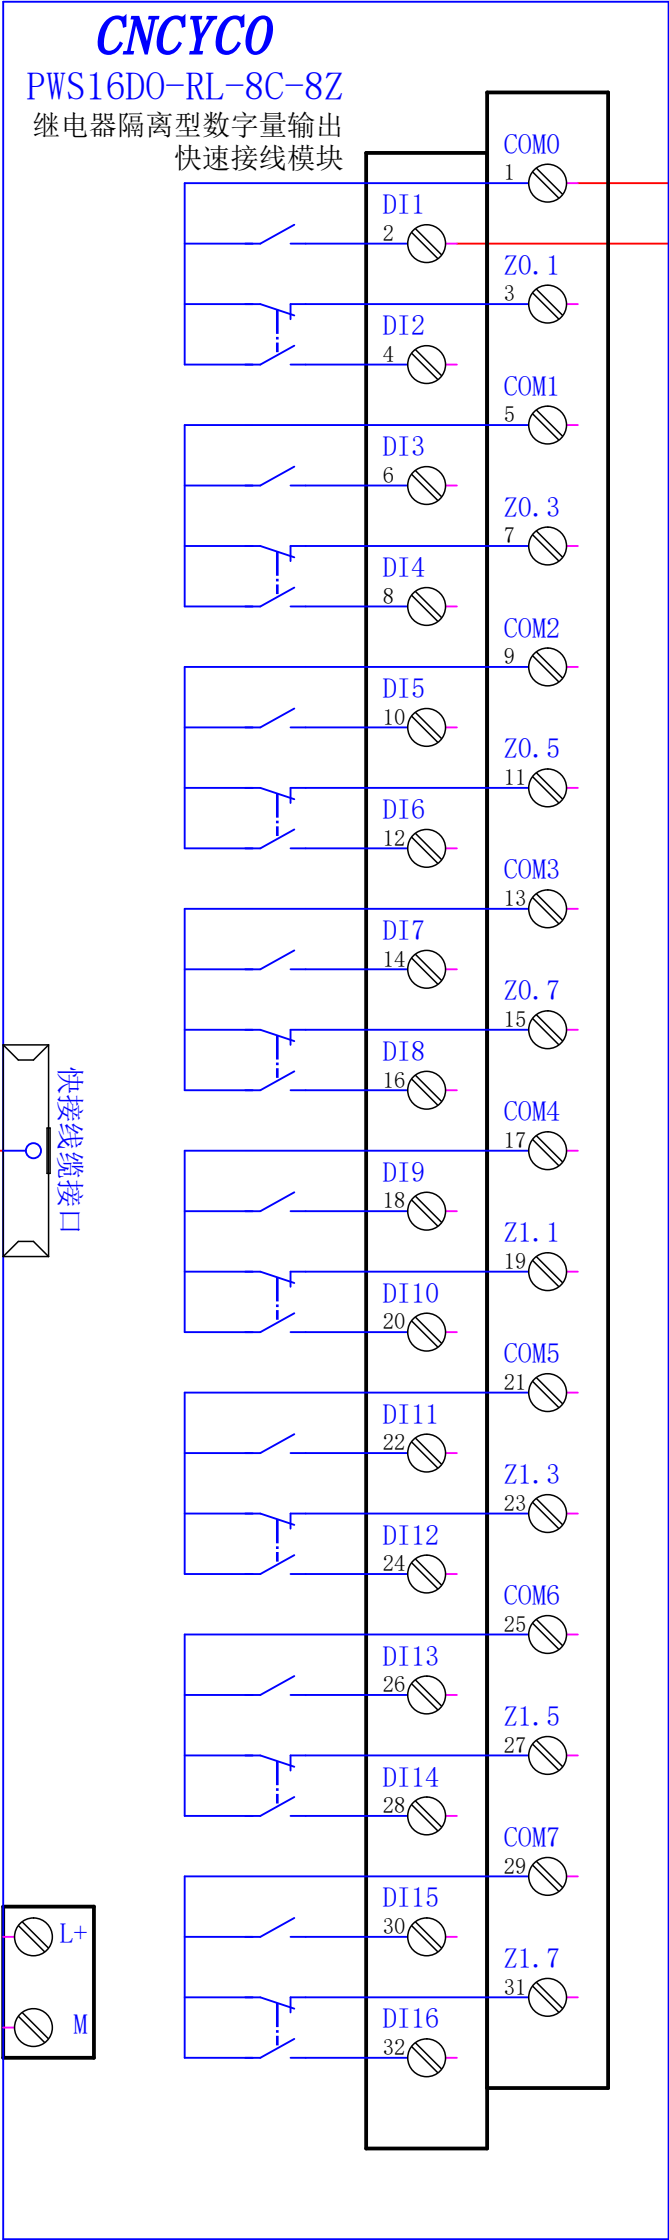

	开关量输出1
	开关量输出2
	开关量输出3
	开关量输出4
	开关量输出5
	开关量输出6
	开关量输出7
	开关量输出8
	开关量输出9
	开关量输出10
	开关量输出11
	开关量输出12
	开关量输出13
	开关量输出14
	开关量输出15
	开关量输出16

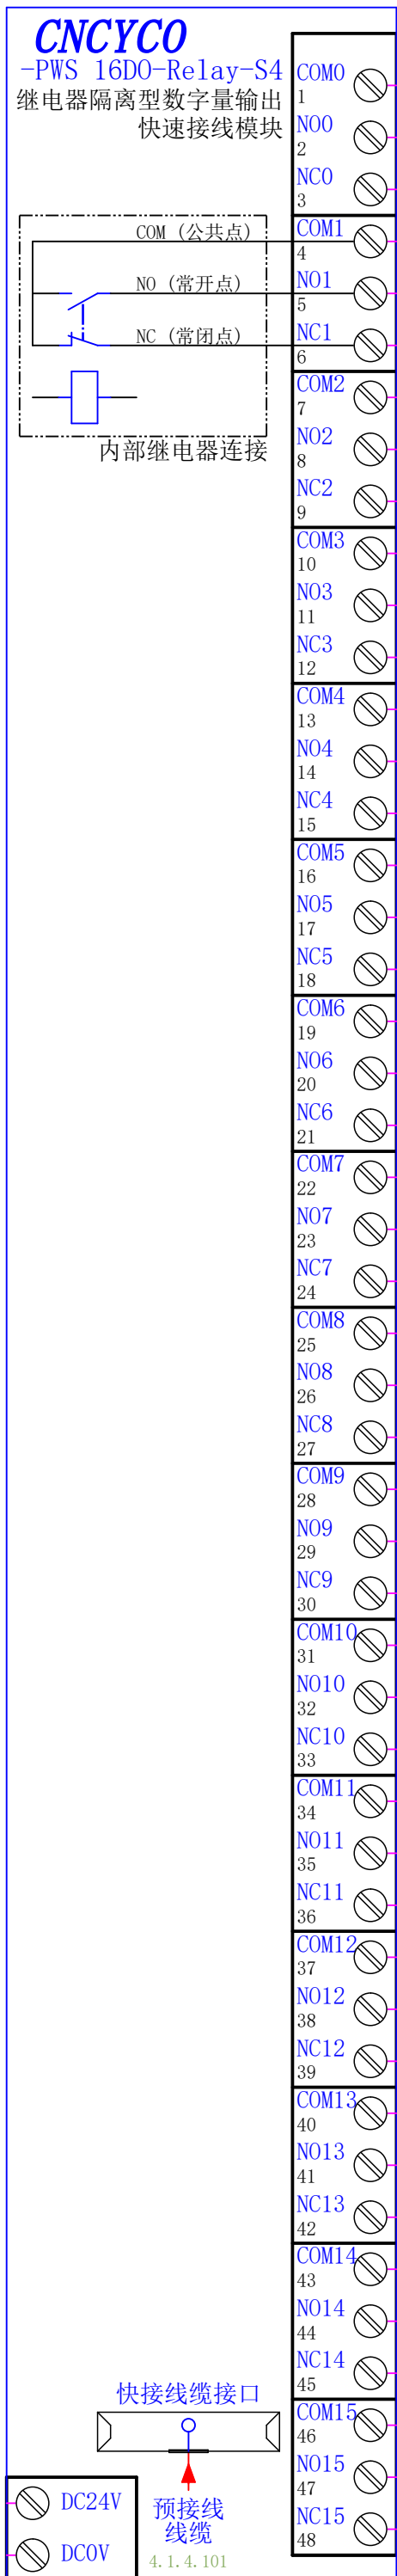[illegible]

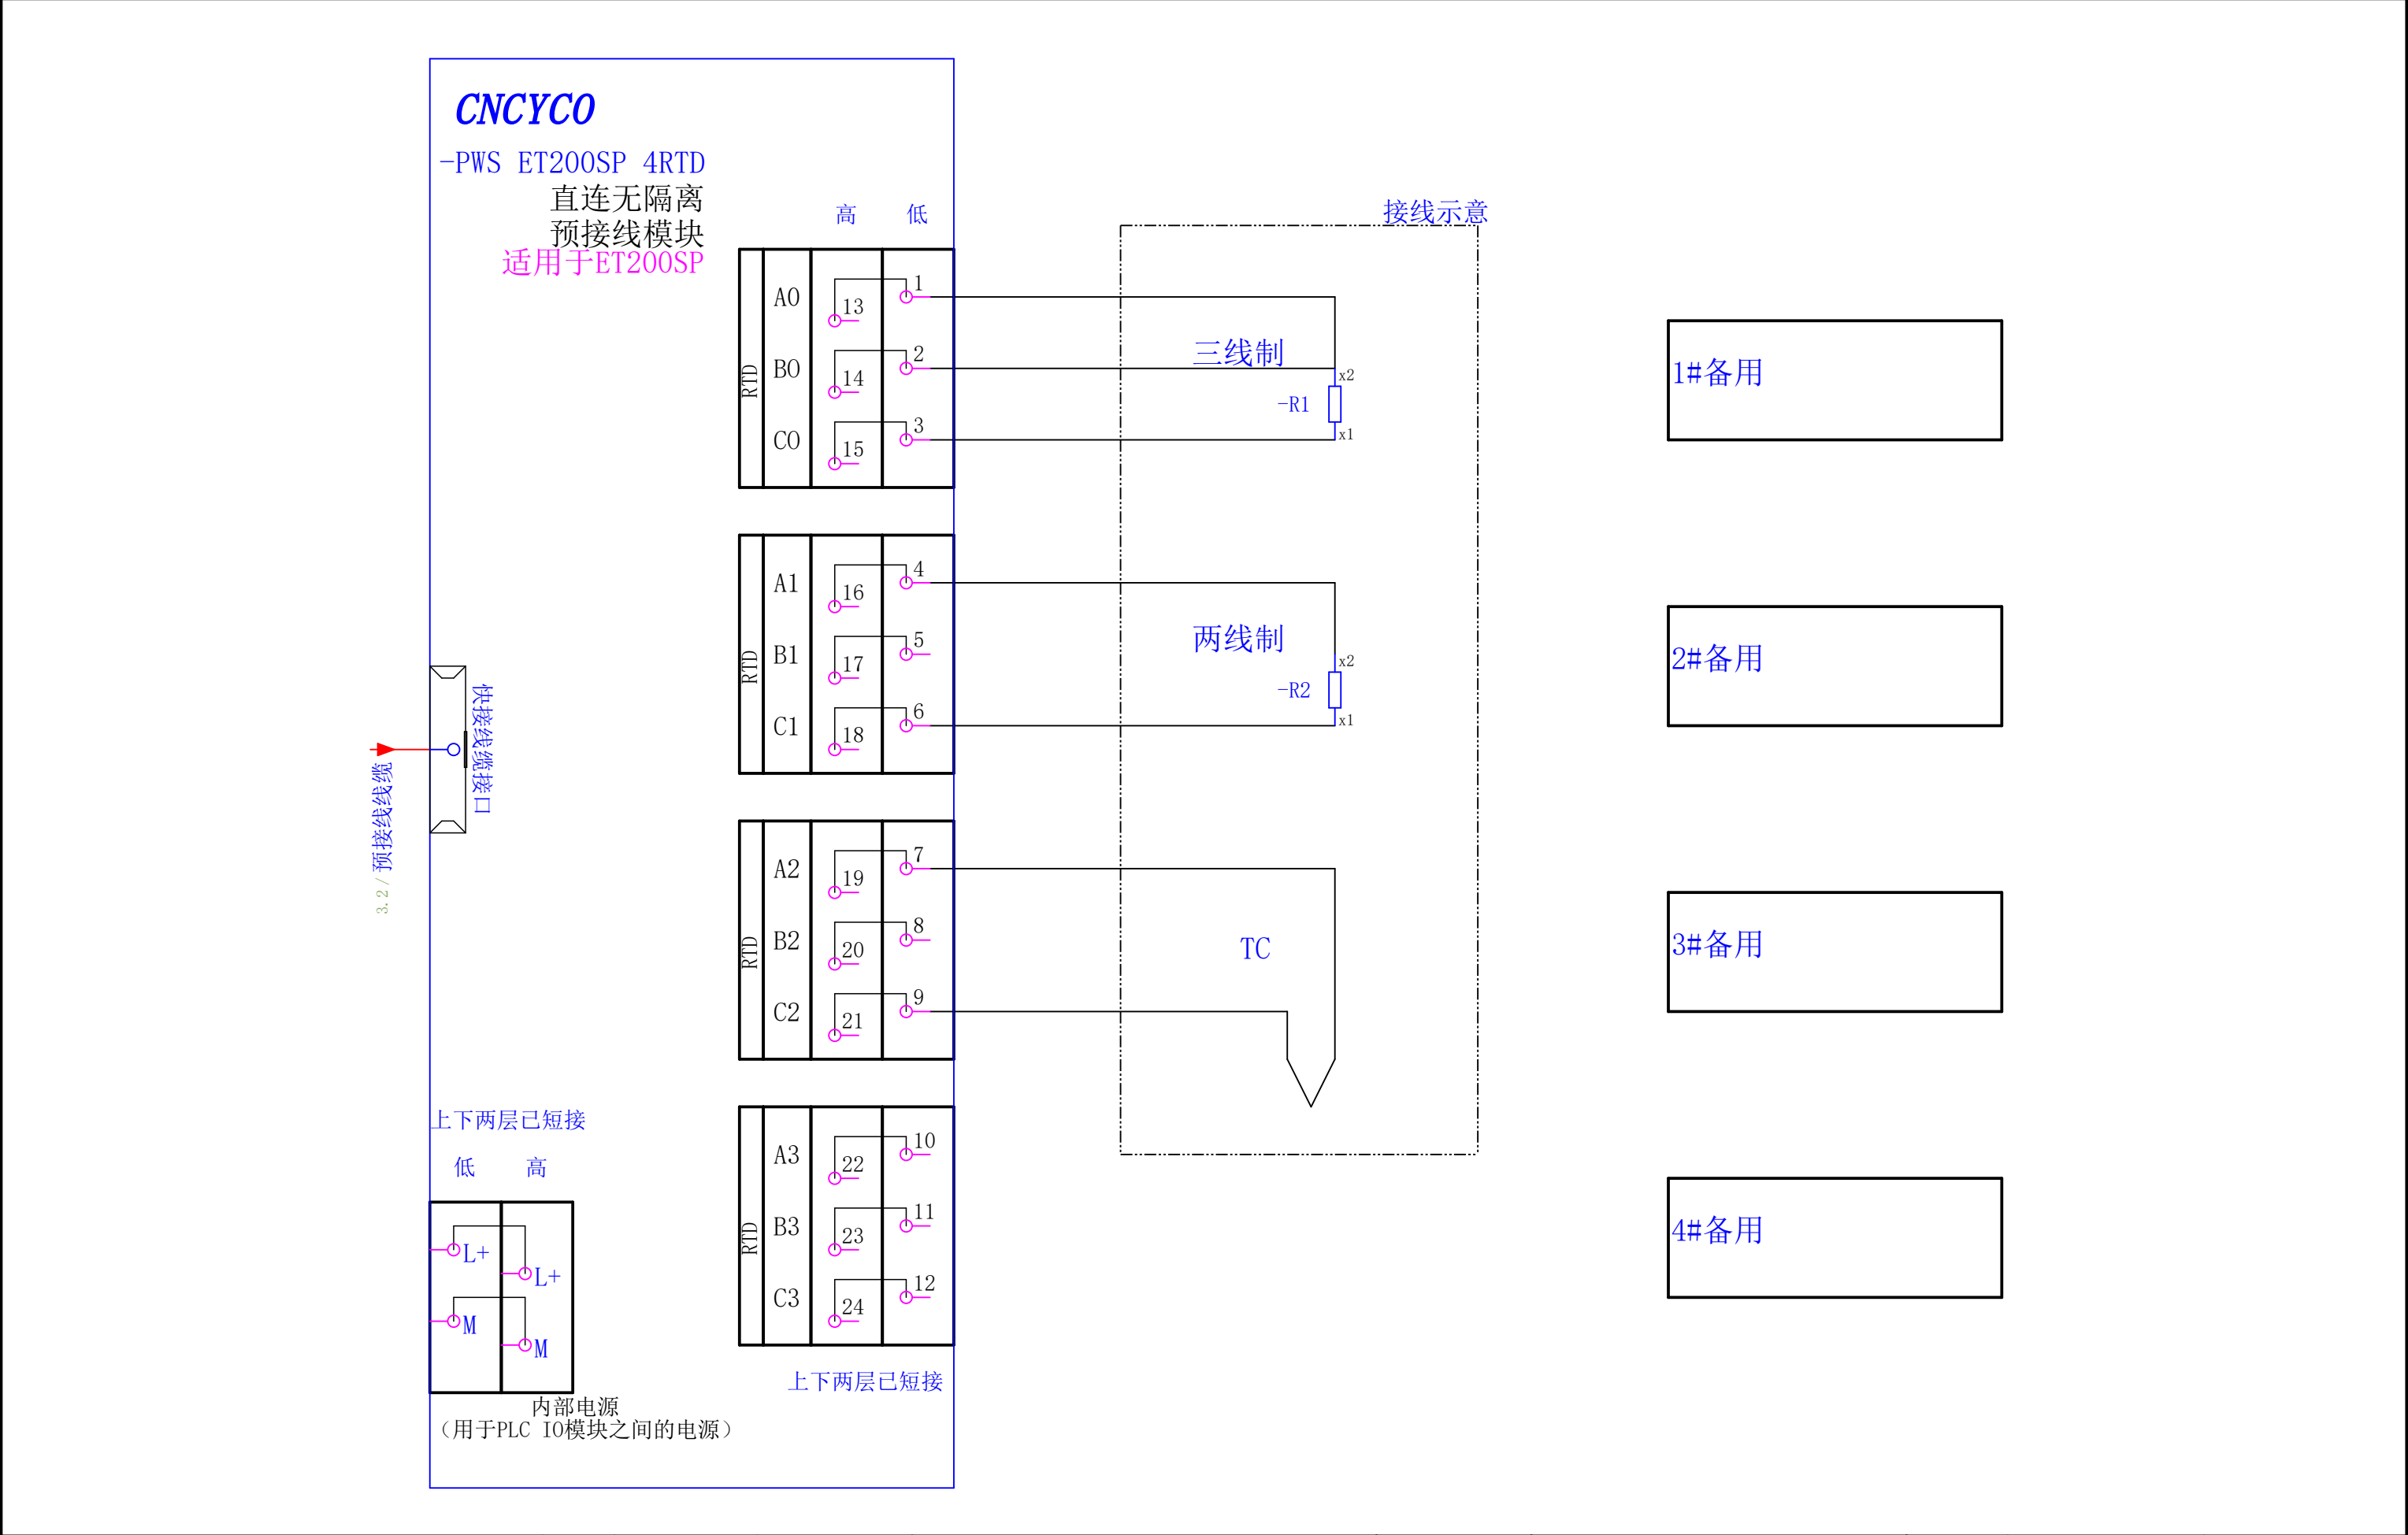

接线示意

三线制

-R1

x2

x1

两线制

-R2

x2

x1


TC

1#备用

2#备用

3#备用

4#备用

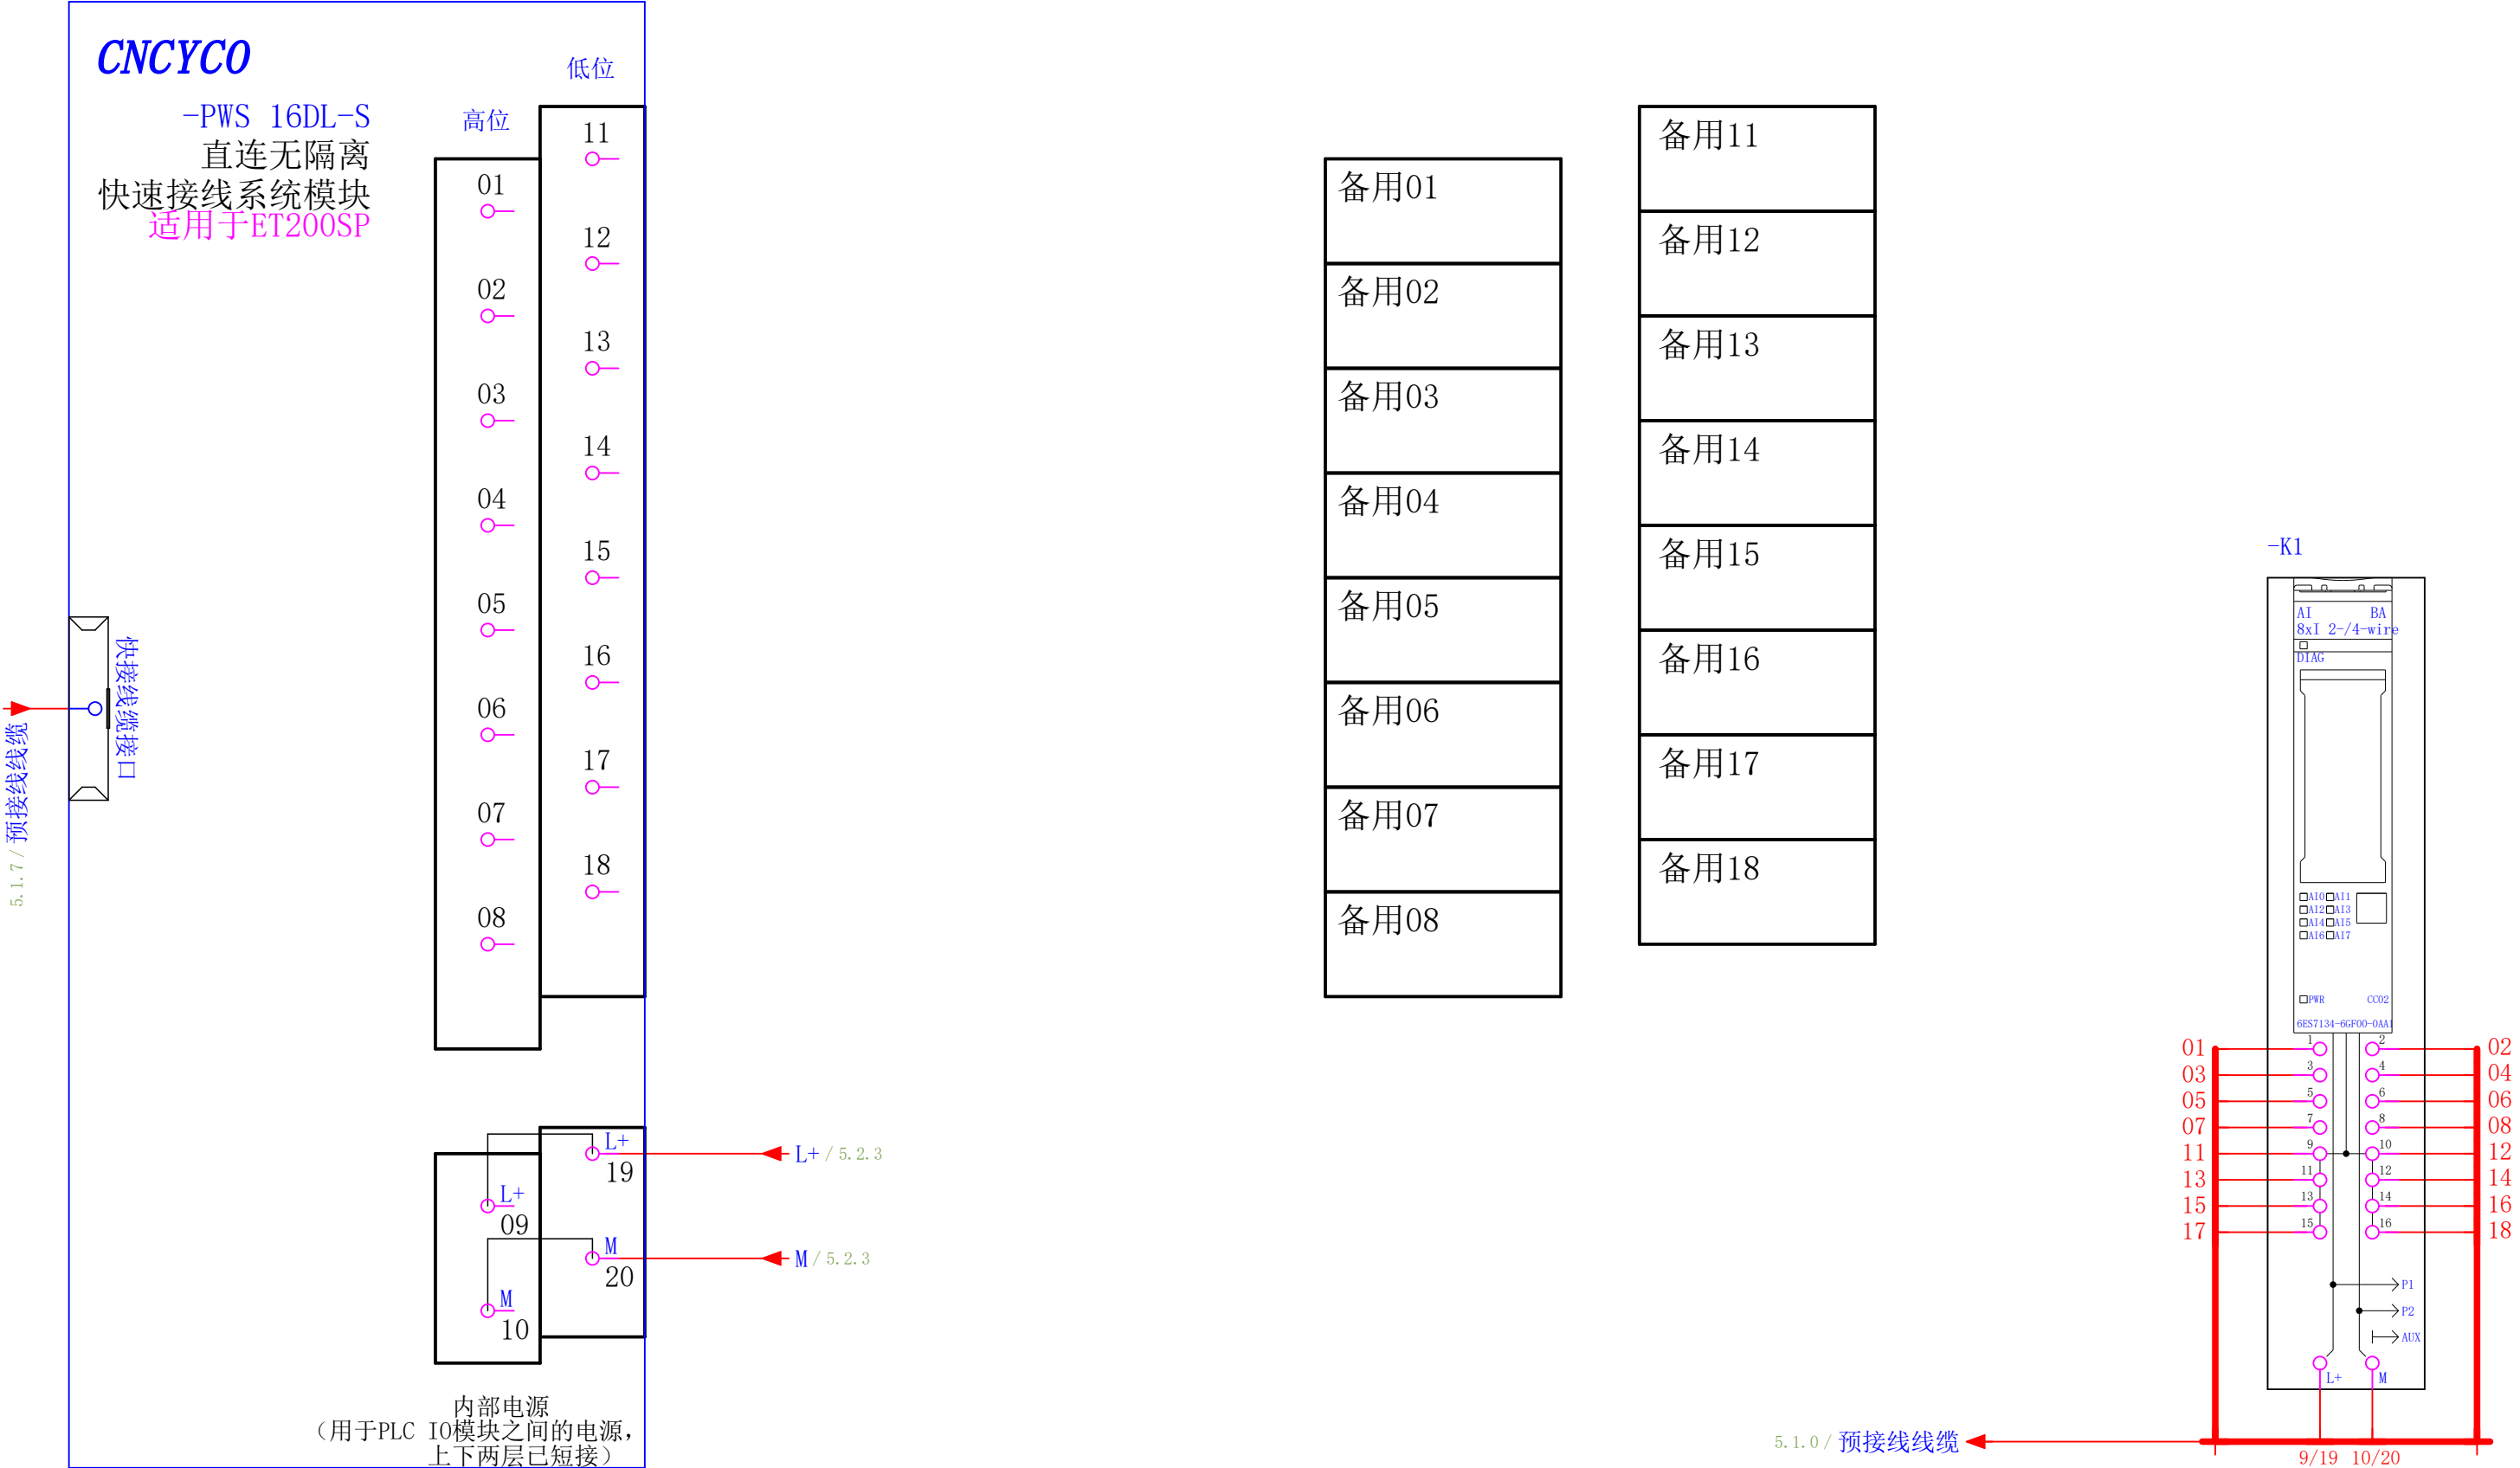

CNCYC0

-PWS 16DL-L
直连无隔离
快速接线系统模块
适用于ET200SP

低位

高位

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

L+

M

内部电源
(用于PLC IO模块之间的电源,
上下两层已短接)

L+ / 5.1.3

M / 5.1.3

备用0.0

备用0.1

备用0.2

备用0.3

备用0.4

备用0.5

备用0.6

备用0.7

备用1.0

备用1.1

备用1.2

备用1.3

备用1.4

备用1.5

备用1.6

备用1.7

-K2

0.1
0.3
0.5
0.7
1.1
1.3
1.5
1.7
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.4
1.6
1.8

5.2.0 / 预接线线缆

ET200SP线号与
直连模块端子号对应



山东辰洋自动
化有限公司

设计
审核

李晨阳
L

项目名称
项目编号

预接线模块汇总

页名
项目描述

PWS 16DL-L
产品模版


位置
日期

精巧型
2026/3/13




页数 5.2
总页 19 / 20

CNCYCO

-PWS 8AI-S01
直连无隔离
预接线系统模块

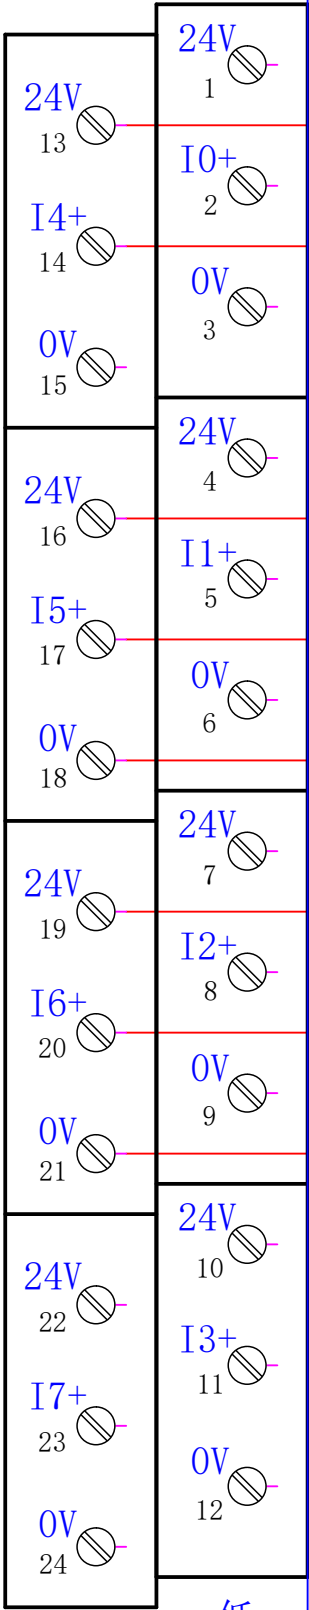

接线示意

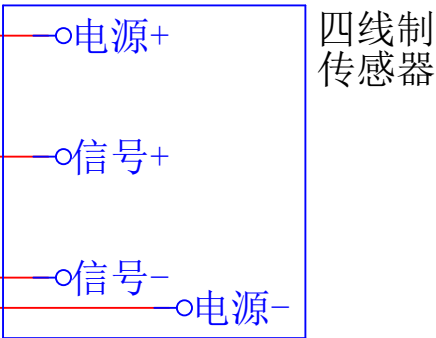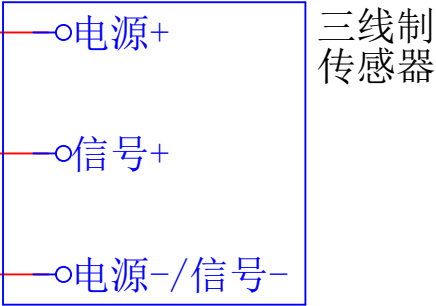

AI4	
5#注释	电源5+
	输入信号5
	信号5-/电源5-

AI5	
6#注释	电源6+
	输入信号6
	信号6-/电源6-

AI6	
7#注释	电源7+
	输入信号7
	信号7-/电源7-

AI7	
8#注释	电源8+
	输入信号8
	信号8-/电源8-

AI0	
1#注释	电源1+
	输入信号1
	信号1-/电源1-

AI1	
2#注释	电源2+
	输入信号2
	信号2-/电源2-

AI2	
3#注释	电源3+
	输入信号3
	信号3-/电源3-

AI3	
4#注释	电源4+
	输入信号4
	信号4-/电源4-

预接线电缆
快接线端子接口

DC24V
DC0V

内部电源
(用于PLC IO模
块之间的电源)

高

低



山东辰洋自动
化有限公司

设计
审核

李晨阳
L

项目名称
项目编号

预接线模块汇总

页名
项目描述

PWS 8AI-S01
产品模版

位置
日期

精巧型
2026/3/13

页数 6.1
总页 20 / 20